FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie


06/11/2026 Rev. 02/2024

Trevi 2.6, code: TR2600000070WP

Profilés linéaires d'extérieur et immersion

kg 1,90 IP65 IP68 IK10



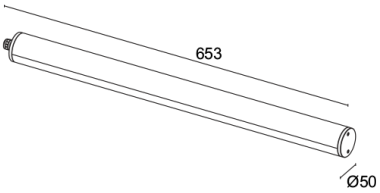

DESCRIPTION

profilé linéaire d'extérieur et immersion; apparent (plafond, mur, sol), profondeur maximum 10 m; Puissance absorbée: 25W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: R: 179 lm G: 660 lm B: 124 lm W: 739 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 1435 lm, R: 162 lm G: 599 lm B: 112 lm W: 670 lm (3000K, DIFFUSE); 168 mid power LED full color + LED blanc, 60000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: RGBW; Optiques: 39°x95°: système optique composé d'une série de sources lumineuses équidistantes de 9,98 mm les unes des autres et d'une lentille linéaire en PMMA à haute efficacité, réalisée par un procédé d'extrusion; Matériau corps: Embouts en acier inox AISI 316L. Dissipateur interne en aluminium Anticorodal EN AW 6060 T5 à faible teneur en cuivre pour une excellente dissipation thermique, obtenu à partir d'un profilé extrudé; Matériau visière: diffuseur en polycarbonate anti-UV bi-matière (transparent dans la partie supérieure et gris dans la partie inférieure), à haute transmittance pour garantir l'uniformité chromatique de la lumière; boîtier d'alimentation non inclus; câble en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F) de 5 m inclus, 6x0,50 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP65, IP68; Indice de résistance: IK10; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C (installation en extérieur), 0°C — +45°C (installation en immersion); Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 1900 g; Dimensions: Ø50x653 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WMA04 Paire de clips, WMA05 Paire de clips anti-vandale, WMA07 Kit de fixation en suspension; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	25W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d’alimentation	boîtier d’alimentation non inclus
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	168 mid power LED full color + LED blanc
Durée moyenne LED	60000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	RGBW
Optiques	39°x95°
Flux de la source	R: 179 lm G: 660 lm B: 124 lm W: 739 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	1435 lm, R: 162 lm G: 599 lm B: 112 lm W: 670 lm (3000K, DIFFUSE)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	Ø50x653 mm
Poids	1900 g
Fixation	avec clips, vis et chevilles
Matériau corps	embouts en acier inox AISI 316L, dissipateur interne en aluminium anticorodal
Matériau visière	diffuseur en polycarbonate transparent
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP65, IP68
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C (installation en extérieur), 0°C — +45°C (installation en immersion)
Indice de résistance	IK10
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F) de 5 m inclus, 6x0,50 Ø6,3 mm
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

W – 39°x95°

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 25W
1.00	0.70	2.10	974
2.00	1.40	4.19	244
3.00	2.09	6.29	108
4.00	2.79	8.39	61
5.00	3.49	10.49	39







39°x95°

ACCESSOIRES

Autre



WMA04
Paire de clips
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WMA05
Paire de clips anti-vandale
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WMA07
Kit de fixation en suspension
Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl