Fabriqué en Italie

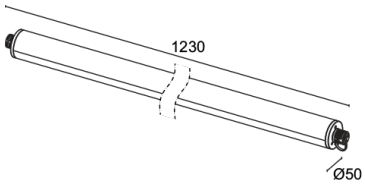
12/11/2026 Rev. 02/2024

Vitre 2.1, code: VT21100D0050DP

Profilés linéaires d’extérieur

kg 2.90 IP66 IP67 IK10 DALI-2 PUSH F





DESCRIPTION


profilé linéaire d’extérieur; apparent (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 36W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 5012 lm; Flux sortant du luminaire: 4010 lm (3000K, diffuse); 96 mid power LED, 3 step MacAdam, 80000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: diffuse: système optique composé d'une série de sources lumineuses équidistantes de 11,67 mm les unes des autres. La lentille TIR en PMMA garantit un faisceau lumineux et un confort visuel de haute qualité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en aluminium ANTICORODAL EN AW 6060 T5 à faible teneur en cuivre, obtenu à partir d'un profilé extrudé puis électrocoloré noir pour fournir une meilleure dissipation de la chaleur et augmenter la résistance à la corrosion. Embouts en polyamide chargés de fibre de verre pour une plus grande résistance; Matériau visière: diffuseur en polycarbonate anti-UV bi-matière (transparent dans la partie supérieure et gris dans la partie inférieure), à haute transmittance pour garantir l'uniformité chromatique de la lumière; Installation: Version on/off : équipé d'un connecteur IP68 4 voies pour l'alimentation. Version dimmable : équipée d'un connecteur IP68 4 voies pour l'alimentation et; boîtier d’alimentation inclus; Gestion: PUSH, DALI-2; Indice de protection: IP66, IP67; Indice de résistance: IK10; version de suspension disponible sur demande; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe II; Poids: 2900 g; Dimensions: Ø50x1230 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: WFA01 Connecteur mâle 4 pôles, WFA07 Connecteur femelle 4 pôles, WMA04 Paire de clips, WMA05 Paire de clips anti-vandale, WMA08 Clip de fixation pour connexion entrée-sortie; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	36W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation inclus
Gestion	PUSH, DALI-2
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	96 mid power LED
Durée moyenne LED	80000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	diffuse
Flux de la source	5012 lm
Flux sortant du luminaire	4010 lm (3000K, diffuse)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	Ø50x1230 mm
Poids	2900 g
Fixation	avec clips, vis et chevilles
Matériau corps	corps en aluminium anticorodal anodisé noir
Matériau visière	diffuseur en polycarbonate transparent
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP66, IP67
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK10
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe II
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014
Remarques	version de suspension disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D – Diffuso

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 36W	cd/Klm max 374
1.00	2.53	1411	
2.00	5.06	353	
3.00	7.59	157	
4.00	10.12	88	
5.00	12.65	56	



ACCESSOIRES


Autre




WFA01
Connecteur mâle 4 pôles
pour connexion entrée/sortie
IP68
Ø23x50 mm




WFA07
Connecteur femelle 4 pôles
IP66-IP68
Ø23x46 mm

WMA04
Paire de clips
Accessoires d'installation non inclus obligatoires

WMA05
Paire de clips anti-vandale
Accessoires d'installation non inclus obligatoires

WMA08
Clip de fixation pour connexion entrée-sortie

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl