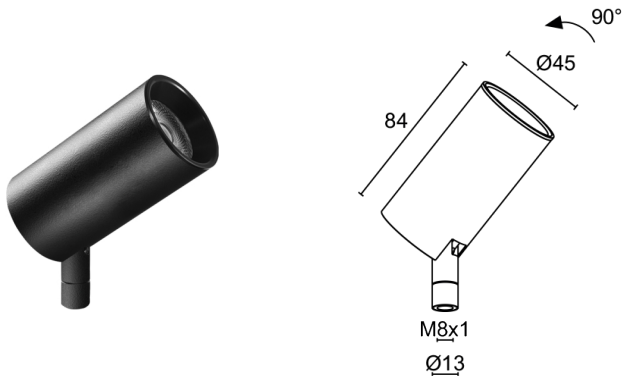



Fabriqué en Italie


Krill 4.0, code: KI4020100050WN
 Projecteurs d'intérieur

02/05/2026 Rev. 02/2024


DESCRIPTION

projecteur d'intérieur; apparent (vitrines, étagères, plafond, mur); Puissance absorbée: max 9W; Alimentation: max 250mA; Flux de la source: 893 lm; Flux sortant du luminaire: 725 lm (3000K, 48°); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 21°x55°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL EN AW 6026 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Articulation en laiton entièrement obtenue par tournage CNC; Finitions: Cache cylindrique et articulation peints en noir, radiateur électrocoloré noir (RAL 9005); Finition RAL disponible sur demande; Installation: polyvalence d'installation grâce aux accessoires : tige avec base de fixation, mamelon de fixation, plaque magnétique, ressorts de fixation et rosace; boîtier d'alimentation non inclus; Branchement: en série; câble en PVC de 1,50 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Gestion: ON/OFF; Indice de protection: IP40; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée; Température de fonctionnement: 0°C – +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III; Poids: 300 g; Dimensions: ø45x94 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA06N Base de fixation, WDA07N Plaque magnétique, WDA08N Tige rigide - h 150 mm, WDA09N Tige rigide - h 300 mm, WDA10N Base rosace, WF0110 Câble en PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm, WGA01 Mamelon de fixation, WGA09N Ressort de fixation Ø45mm; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	max 9W
Alimentation	max 250mA
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
Gestion	ON/OFF
Branchement	en série

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	1 COB LED
Durée moyenne LED	60000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	2 step MacAdam
Optiques	21°x55°
Flux de la source	893 lm
Flux sortant du luminaire	725 lm (3000K, 48°)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions	ø45x94 mm
Poids	300 g
Finitions	noir RAL 9005
Matériau corps	corps en aluminium anticorrosion, articulation en laiton



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C — +45°C
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en PVC de 1,50 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

W – 21°x55°


H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)	cd/Klm max 2248
1.00	0.37	1.05	9W	1326
2.00	0.73	2.10	331	
3.00	1.10	3.15	147	
4.00	1.46	4.20	83	
5.00	1.83	5.25	53	

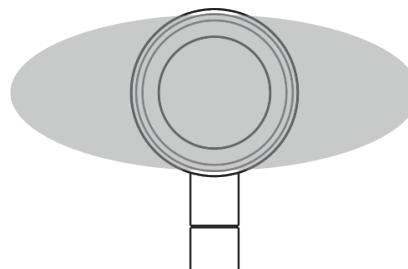

21°x55°

ACCESSOIRES

Pour l'installation



WDA06N

Base de fixation
noir


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WDA08N

Tige rigide - h 150 mm
noir


À commander avec la base de fixation ou le mamelon



WDA07N

Plaque magnétique
noir


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WDA09N

Tige rigide - h 300 mm
noir

À commander avec la base de fixation ou le mamelon



WDA10N

Base rosace
noir

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WGA09N

Ressort de fixation Ø45mm
noir


Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Autre**WF0110**

Câble en PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm

longueur sur demande

À commander au mètre pour toute longueur différente du standard (1,5 m)

**WGA01**

Mamelon de fixation

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl