



Fabriqué en Italie

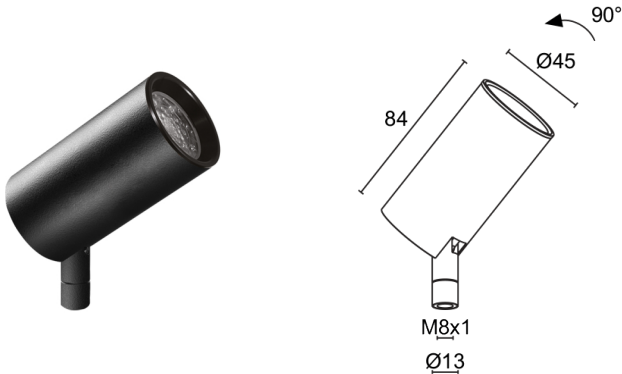

Krill 4.4, code: KI442010005R3N  
Projecteurs d'intérieur

26/04/2026 Rev. 02/2024



## DESCRIPTION

projecteur d'intérieur; apparent ( vitrines, étagères, plafond, mur ); Puissance absorbée: max 9W; Alimentation: max 250mA; Flux de la source: 893 lm; Flux sortant du luminaire: 649 lm (3000K, 17°); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: plage optique 17°—39°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL EN AW 6026 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Articulation en laiton entièrement obtenue par tournage CNC; Finitions: Cache cylindrique et articulation peints en noir, radiateur électrocoloré noir (RAL 9005); Finition RAL disponible sur demande; Installation: polyvalence d'installation grâce aux accessoires : tige avec base de fixation, mamelon de fixation, plaque magnétique, ressorts de fixation et rosace; boîtier d'alimentation non inclus; Branchement: en série; câble en PVC de 1,50 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Gestion: ON/OFF; Indice de protection: IP40; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée; Température de fonctionnement: 0°C — +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III; Poids: 300 g; Dimensions: ø45x94 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA06N Base de fixation, WDA07N Plaque magnétique, WDA08N Tige rigide - h 150 mm, WDA09N Tige rigide - h 300 mm, WDA10N Base rosace, WE0201 Aimant pour optique orientable et zoom optique, WF0110 Câble en PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm, WGA01 Mamelon de fixation, WGA09N Ressort de fixation Ø45mm; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	max 9W
Alimentation	max 250mA
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
Gestion	ON/OFF
Branchement	en série

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	1 COB LED
Durée moyenne LED	60000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	2 step MacAdam
Optiques	plage optique 17°—39°
Flux de la source	893 lm
Flux sortant du luminaire	649 lm (3000K, 17°)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	ø45x94 mm
Poids	300 g
Finitions	noir RAL 9005
Matériau corps	corps en aluminium anticorrosion, articulation en laiton

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C — +45°C
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en PVC de 1,50 m inclus FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

### R3 – zoom L 17°

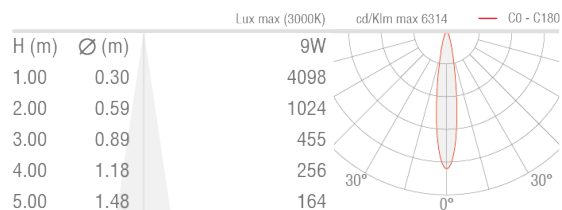


### R3 – zoom L 39°

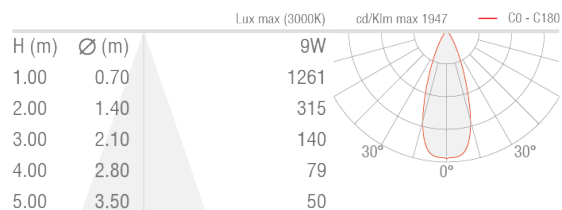

## ACCESSOIRES

### Pour l'installation



#### WDA06N

Base de fixation  
noir


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



#### WDA08N

Tige rigide - h 150 mm  
noir


À commander avec la base de fixation ou le mamelon



#### WDA07N

Plaque magnétique  
noir


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



#### WDA09N

Tige rigide - h 300 mm  
noir

À commander avec la base de fixation ou le mamelon



#### WDA10N

Base rosace  
noir

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



#### WGA09N

Ressort de fixation Ø45mm  
noir

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

### Autre




#### WF0110

Câble en PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm  
longueur sur demande

À commander au mètre pour toute longueur différente du standard (1,5 m)

### WE0201

Aimant pour optique orientable et zoom optique



### WGA01

Mamelon de fixation

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl