
Fabriqué en Italie

14/11/2026 Rev. 00/2024

Krill Track 4.4, code: KT44401D005R3N

Projecteurs d’intérieur

kg 0,32 IP40 DALI-2

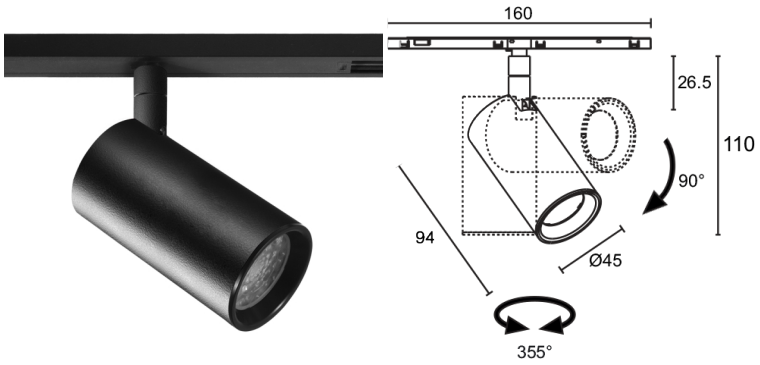

DESCRIPTION

projecteur d'intérieur; sur rail; Puissance absorbée: 10W; Alimentation: 48Vdc; Flux de la source: 893 lm; Flux sortant du luminaire: 649 lm (3000K, 17°); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: plage optique 17°—40°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL EN AW 6026 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Articulation en laiton entièrement obtenue par tournage CNC. Adaptateur sur rail en polyamide noir; Finitions: Cache cylindrique et articulation peints en noir, radiateur électrocoloré noir (RAL 9005); Finition RAL disponible sur demande; boîtier d’alimentation non inclus; Gestion: DALI-2; Indice de protection: IP40; rail apparent en finition blanche disponible sur demande Pour les versions Dali-2, prévoir un contrôleur maître DALI; fusible de protection embarqué, protégé contre les pics de tension ; protection thermique embarquée; Température de fonctionnement: 0°C — +35°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 320 g; Dimensions: Ø45x94 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: BE0030004 Rail encastré - 2 m, BE0030005 Rail encastré - 1 m, BE0030012 Rail apparent - 1 m, BE0030025 Rail apparent - 2 m, BE0030026 Éclisse, BE0031003 capuchon de fermeture - rail encastré, BE0031006 Couvre-joint angulaire vertical pour rail apparent, BE0031007 Couvre-joint angulaire horizontal pour rail apparent, BE0031008 Joint flexible, BE0031009 Joint vertical plafond-mur, BE003100A Joint horizontal, BE003100B Embout d’alimentation escamotable, BE00310N0 Capuchon de fermeture rail apparent, BE0032005 Cache noir rail apparent - 3m, BE0032006 Cache noir rail encastré - 3m, BE003TE20 Embout d’alimentation, WE0201 Aimant pour optique orientable et zoom optique, WEA13 Gabarit pour rail encastré; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	10W
Alimentation	48Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
Gestion	DALI-2
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	1 COB LED
Durée moyenne LED	60000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	2 step MacAdam
Optiques	plage optique 17°—40°
Flux de la source	893 lm
Flux sortant du luminaire	649 lm (3000K, 17°)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	Ø45x94 mm
Poids	320 g
Finitions	noir RAL 9005
Fixation	avec adaptateur sur rail
Matériau corps	corps en aluminium anticorodal, articulation en laiton, adaptateur en polyamide
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C — +35°C
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014
Remarques	rail apparent en finition blanche disponible sur demande Pour les versions Dali-2, prévoir un contrôleur maître DALI; fusible de protection embarqué, protégé contre les pics de tension ; protection thermique embarquée

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


R3 – zoom L 17°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 10W
1.00	0.30	4098
2.00	0.59	1024
3.00	0.89	455
4.00	1.18	256
5.00	1.48	164




R3 – zoom L 39°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 10W
1.00	0.70	1261
2.00	1.40	315
3.00	2.10	140
4.00	2.80	79
5.00	3.50	50




ACCESSOIRES

Autre




BE0030004
Rail encastré - 2 m
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



BE0030005
Rail encastré - 1 m
Accessoires d'installation non inclus obligatoires




BE0030012
Rail apparent - 1 m
Accessoires d'installation non inclus obligatoires




BE0030025
Rail apparent - 2 m
Accessoires d'installation non inclus obligatoires




BE0030026
Éclisse



BE0031003
capuchon de fermeture - rail encastré



BE0031006
Couvre-joint angulaire vertical pour rail apparent



BE0031007
Couvre-joint angulaire horizontal pour rail apparent




BE0031008
Joint flexible




BE0031009
Joint vertical plafond-mur




BE003100A
Joint horizontal




BE003100B
Embout d’alimentation escamotable
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



BE00310N0
Capuchon de fermeture rail apparent



BE0032005
Cache noir rail apparent - 3m




BE0032006
Cache noir rail encastré - 3m



BE003TE20
Embout d’alimentation
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WE0201
Aimant pour optique orientable et zoom optique



WEA13
Gabarit pour rail encastré
acier inox

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl