Fabriqué en Italie


14/11/2026 Rev. 81

Oliver 1.0, code: LV1010000050VE-1

Projecteurs d’extérieur, éclairage urbain

kg 4,00 IP66 IK09 SPD F 60° 90°



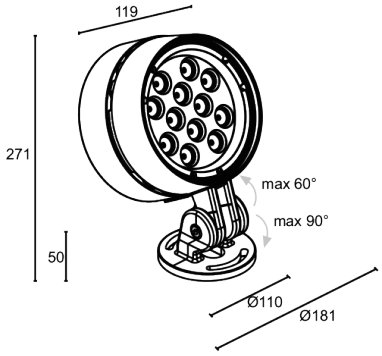

DESCRIPTION

projecteur d'extérieur; apparent (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 34W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 3664 lm (3000K, 34W); Flux sortant du luminaire: 2573 lm (3000K, 5°, 34W); 8 power LED, 2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 5°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps et étrier en alliage d'aluminium moulé sous pression EN AB 47100 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion.; Finitions: finition blanche obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile) (RAL 9003); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair transparent de 8 mm d'épaisseur avec sérigraphie vitrifiée gris à haute transmittance pour garantir l'uniformité de la couleur de la lumière et trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs; Joints: Joint de silicone expansé de 6 mm; Installation: possibilité d’orienter le corps sur l’axe horizontal de 150°; boîtier d’alimentation intégré; includes 5 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.7 mm; Gestion: ON/OFF; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK09; Systèmes de protection: SPD (Surge Protection Device) protège les appareils d'éclairage contre les phénomènes de nature électrique externes à l'installation, tels que les surtensions. En particulier, ce dispositif est spécifique pour des phénomènes graves et à haute densité énergétique.; Température de fonctionnement: -20°C — +50°C; Essai au fil incandescent: 850°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe II; Poids: 4000 g; Dimensions: Ø181x271x119 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: WBA18E Casquette standard - blanc, WBA19E Casquette asymétrique - blanc, WPA12E Support pour installation sur pole Ø60 mm - blanc, WPA13E Support pour installation sur pole Ø89 mm - blanc; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	34W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré
Gestion	ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	8 power LED
Durée moyenne LED	60000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	2 step MacAdam
Optiques	5°
Flux de la source	3664 lm (3000K, 34W)
Flux sortant du luminaire	2573 lm (3000K, 5°, 34W)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	Ø181x271x119 mm
Poids	4000 g
Finitions	blanc RAL 9003
Fixation	avec vis et chevilles
Matériau corps	corps et étrier en aluminium anticorodal
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP66
Température de fonctionnement	-20°C — +50°C
Indice de résistance	IK09
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	850°C
Classe d'isolement	classe II
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	includes 5 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.7 mm
Systèmes de protection	SPD (Surge Protection Device)
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


V – 5°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 34W
2.00	0.16	44626
4.00	0.32	11157
6.00	0.49	4958
8.00	0.65	2789
10.00	0.81	1785




ACCESSOIRES

Anti-éblouissement




WBA18E
Casquette standard - blanc




WBA19E
Casquette asymétrique - blanc

Autre



WPA12E
Support pour installation sur pole Ø60 mm - blanc



WPA13E
Support pour installation sur pole Ø89 mm - blanc

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl