Fabriqué en Italie


12/11/2026 Rev. 39

## Intono B 1.0, code: NB10100D1050AT

Bornes d'extérieur

kg 1,45 IP66 IK06 DALI-2



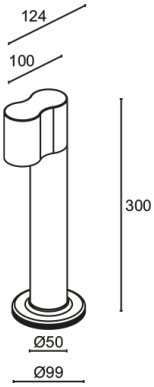



### DESCRIPTION


borne pour extérieur; apparent ( sol ); Puissance absorbée: 9W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 689 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 331 lm (3000K, DIFFUSE); 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: asymétrique; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium moulé sous pression EN AB 47100 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion. Borne en acier inox AISI 304; Finitions: finition cor-ten obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair trempé et dépoli à l'acide de 4 mm d'épaisseur avec sérigraphie vitrifiée grise (RAL 7015) résistant aux chocs et aux rayures et à haute transmittance qui élimine les altérations chromatiques; boîtier d'alimentation intégré; Gestion: DALI-2; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK06; équipé d'un connecteur étanche pour câbles jusqu'à Ø12 mm; Température de fonctionnement: -20°C — +50°C; Essai au fil incandescent: 850°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe II; Poids: 1450 g; Dimensions: Ø99x124x300 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: visière anti-éblouissement, WPA00 Piquet pour installation au sol; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES** | |
| Puissance absorbée | 9W |
| Alimentation | 230Vac |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation intégré |
| Gestion | DALI-2 |
| **CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE** | |
| Nombre et type de LED | 1 power LED High Intensity |
| Durée moyenne LED | 60000h L90 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 3000K |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Optiques | asymétrique |
| Flux de la source | 689 lm (3000K) |
| Flux sortant du luminaire | 331 lm (3000K, DIFFUSE) |
| **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES** | |
| Dimensions | Ø99x124x300 mm |
| Poids | 1450 g |
| Finitions | cor-ten |
| Fixation | avec vis et chevilles |
| Matériau corps | corps en aluminium moulé sous pression, borne en acier inox AISI 304 |
| Matériau visière | verre extra-clair trempé dépoli à l'acide et sérigraphié gris |
| **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES** | |
| Indice de protection | IP66 |
| Température de fonctionnement | -20°C — +50°C |
| Indice de résistance | IK06 |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015 |
| Essai au fil incandescent | 850°C |
| Classe d'isolement | classe II |
| Praticable à pieds | non |
| Carrossable | non |
| Sécurité photobiologique | conforme à la CEI/TR 62778:2014 |
| Remarques | équipé d'un connecteur étanche pour câbles jusqu'à Ø12 mm |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

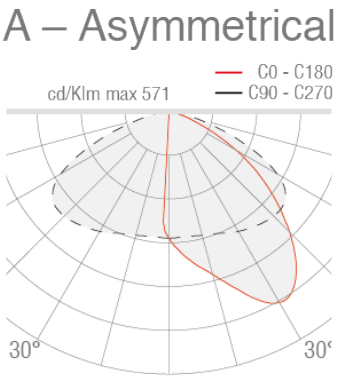

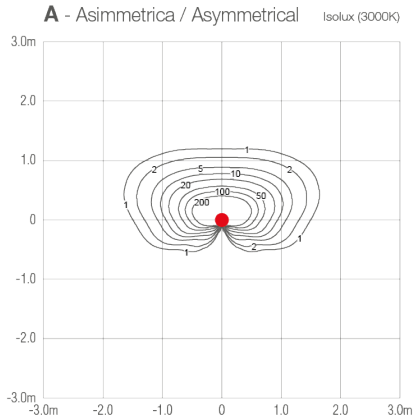

## ACCESSOIRES

### Pour l’installation




WPA00
Piquet pour installation au sol

### Optiques



### visière anti-éblouissement

mi-transparente et mi-sérigraphiée noire
Applicable sur toutes les optiques, à l'exception de l'optique diffuse
Ajouter l’accessoire optique dans Créer code

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl