Fabriqué en Italie


06/11/2026 Rev. 28

Ginko 4.5, code: GN450010005Z9E

Projecteurs d’extérieur

kg 3,35 | kg 3,50 IP66 IK08



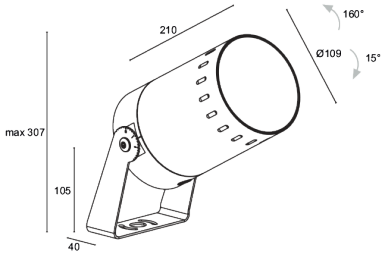

DESCRIPTION

projecteur d'extérieur; apparent (plafond, mur, sol, piquet); Puissance absorbée: 25W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 1800 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 1113 lm (3000K, Light Shaper); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: Light Shaper Zoom: Système optique composé de plusieurs lentilles avec réglage de la mise au point et de la distance focale, doté de couteaux mobiles pour ajuster la forme projetée (du cercle aux quadrilatères irréguliers).; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL 6082 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Etrier en acier inox AISI 316L tambouriné et peint; Finitions: finition blanche obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile) (RAL 9003); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair transparent de 5 mm d'épaisseur à haute transmittance pour garantir l'uniformité de la couleur de la lumière et trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs, sérigraphie vitrifiée grise RAL 7015 sur le bord; Installation: possibilité d’orienter le corps sur l’axe horizontal de 190°; boîtier d’alimentation non inclus; câble en néoprène de 1,50 m inclus, H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK08; version avec étrier de hauteur hors standard disponible sur demande; la version avec gobo personnalisé est disponible sur demande pour projeter des logos et des inscriptions sur le mur; Température de fonctionnement: -20°C — +50°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 3.35 g, 3.50 g; Dimensions: Ø109x252x159 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: WB1101E Casquette standard - blanc, WB1102E Casquette asymétrique - blanc, WP0300 Piquet pour installation au sol; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	25W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	1 COB LED
Durée moyenne LED	60000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	2 step MacAdam
Optiques	Light Shaper Zoom
Flux de la source	1800 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	1113 lm (3000K, Light Shaper)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	Ø109x252x159 mm
Poids	3.35 g, 3.50 g
Finitions	blanc RAL 9003
Fixation	avec étrier, vis et chevilles
Matériau corps	corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox AISI 316L
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP66
Température de fonctionnement	-20°C — +50°C
Indice de résistance	IK08
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en néoprène de 1,50 m inclus, H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014
Remarques	version avec étrier de hauteur hors standard disponible sur demande; la version avec gobo personnalisé est disponible sur demande pour projeter des logos et des inscriptions sur le mur

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


Z9 - zoom 18° (18°- 37°)

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 25W	cd/Klm max 13019
1.00	0.33	9634	
2.00	0.65	2409	
3.00	0.98	1070	
4.00	1.30	602	
5.00	1.63	385	



Z9 - zoom 37° (18°- 37°)


H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 25W	cd/Klm max 3105
1.00	0.67	3236	
2.00	1.34	809	
3.00	2.01	360	
4.00	2.68	202	
5.00	3.35	129	



ACCESSOIRES

Pour l'installation





WP0300
Piquet pour installation au sol

Anti-éblouissement



WB1101E
Casquette standard - blanc



WB1102E
Casquette asymétrique - blanc

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl