



Fabriqué en Italie



Bright 1.D, code: CB1D000000FR7I

Balísage et éclairage d'orientation d'extérieur

04/08/2026 Rev. 21

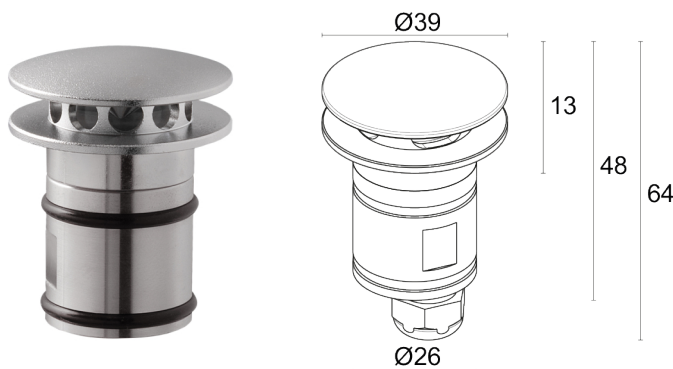

## DESCRIPTION

balísage et éclairage d'orientation d'extérieur ( ne convient pas pour l'immersion dans des piscines et fontaines ); praticable à pieds jusqu'à 500 kg; à encastrer ( mur, sol ); Puissance absorbée: 2,5W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 170 lm (3000K, 2,5W); Flux sortant du luminaire: 43 lm (3000K, 360°, 2,5W); 1 power LED, 2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 2700K; Optiques: radiale 360°; Pourcentage de flux émis vers le haut: 61,26% (1x55°, 2x55°), 61,32% (4x55°), 55,73% (1x85°), 61,46% (4x85°), 57,48% (1x180°), 58,56% (1x360°); IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en acier INOX AISI 316L, usiné par tournage CNC. Tête en acier inox AISI 316L usiné par tambourinage, micro-grenaillage puis électro-poli; Finitions: acier inox; Finition RAL disponible sur demande; Joints: les joints en silicone recuit garantissent dans le temps une résistance maximale aux rayons UV et une inaltérabilité des caractéristiques mécaniques; Épaisseur de la surface d'encastrement: min 5 mm, max 30 mm; boîtier d'alimentation non inclus; câble en néoprène de 1,50 m inclus, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP65, IP68; Indice de résistance: IK10; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Température maximale appareil: 50°C (AT 25°C); Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 200 g; Dimensions: Ø39x63 mm; Trou d'encastrement: Ø30 mm; Volume technique de dissipation: Ø80x100 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WC0202 Boîtier d'encastrement; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Puissance absorbée     | 2,5W                              |
| Alimentation           | 24Vdc                             |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nombre et type de LED            | 1 power LED               |
| Durée moyenne LED                | 60000h L80 B10 (AT 25°)   |
| Couleur LED                      | 2700K                     |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80                        |
| Binning                          | 2 step MacAdam            |
| Optiques                         | radiale 360°              |
| Flux de la source                | 170 lm (3000K, 2,5W)      |
| Flux sortant du luminaire        | 43 lm (3000K, 360°, 2,5W) |



### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensions                      | Ø39x63 mm                                   |
| Poids                           | 200 g                                       |
| Finitions                       | acier inox                                  |
| Fixation                        | avec boîtier d'encastrement                 |
| Matériau corps                  | corps et collerette en acier inox AISI 316L |
| Trou d'encastrement             | Ø30 mm                                      |
| Volume technique de dissipation | Ø80x100 mm                                  |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indice de protection            | IP65, IP68                                                      |
| Température de fonctionnement   | -20°C — +45°C                                                   |
| Indice de résistance            | IK10                                                            |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015              |
| Essai au fil incandescent       | 960°C                                                           |
| Température maximale appareil   | 50°C (AT 25°C)                                                  |
| Classe d'isolement              | classe III                                                      |
| Carrossable                     | non                                                             |
| Praticable à pieds              | jusqu'à 500 kg                                                  |
| Câbles d'alimentation           | câble en néoprène de 1,50 m inclus, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm |
| Sécurité photobiologique        | conforme à la CEI/TR 62778:2014                                 |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

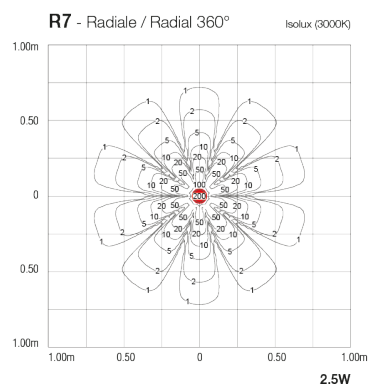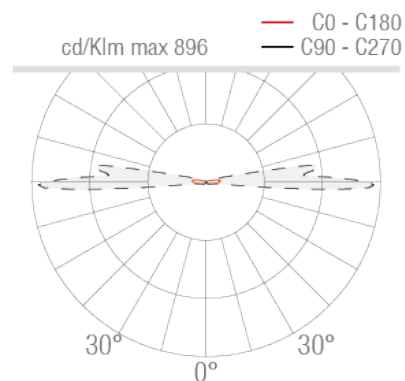

## ACCESSOIRES

### Pour l'installation



### WC0202

Boîtier d'encastrement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl