


Fabriqué en Italie




Mi 2, code: MM2100000050DH-2

Bornes d&#039;extérieur

28/07/2026 Rev. 00



IP66 IK06

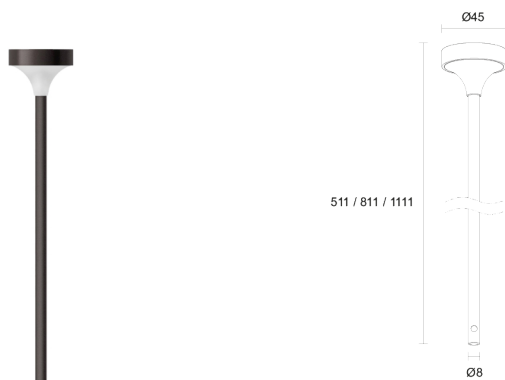

## DESCRIPTION

borne pour extérieur; apparent (sol, piquet ); Puissance absorbée: 0,9W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 133 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 86 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: diffuse; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: Corps et support en acier inoxydable AISI 316L, obtenu entièrement par tournage CNC puis culbuté et peint; Finitions: finition anthracite obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile); Matériau visière: écran en PMMA; Joints: Les joints en caoutchouc nitrile NBR préservent l'indice IP de l'appareil, garantissant ainsi une résistance dans le temps; Hauteur: 800 mm; boîtier d'alimentation non inclus; câble en néoprène de 10 m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK06; Température de fonctionnement: -20°C — +50°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 209, 256, 302 g; Dimensions: Ø45x511 | Ø45x811 | Ø45x1111 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA33H Base de fixation, WPA19 Piquet pour installation au sol; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Puissance absorbée     | 0,9W                              |
| Alimentation           | 24Vdc                             |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Nombre et type de LED            | 8 mid power LED         |
| Durée moyenne LED                | 72000h L80 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED                      | 3000K                   |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80                      |
| Binning                          | 3 step MacAdam          |
| Optiques                         | diffuse                 |
| Flux de la source                | 133 lm (3000K)          |
| Flux sortant du luminaire        | 86 lm (3000K)           |



### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimensions       | Ø45x511   Ø45x811   Ø45x1111 mm                               |
| Poids            | 209, 256, 302 g                                               |
| Finitions        | anthracite                                                    |
| Fixation         | installation au sol                                           |
| Matériau corps   | corps en acier inox AISI 316L, étrier en acier inox AISI 316L |
| Matériau visière | écran en PMMA                                                 |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


|                                 |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Indice de protection            | IP66                                                     |
| Température de fonctionnement   | -20°C — +50°C                                            |
| Indice de résistance            | IK06                                                     |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015       |
| Classe d'isolement              | classe III                                               |
| Praticable à pieds              | non                                                      |
| Carrossable                     | non                                                      |
| Hauteur                         | 800 mm                                                   |
| Câbles d'alimentation           | câble en néoprène de 10 m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm |
| Sécurité photobiologique        | conforme à la CEI/TR 62778:2014                          |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

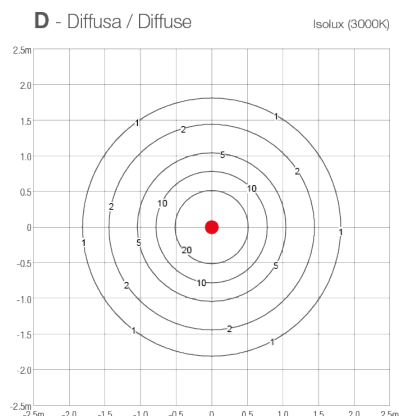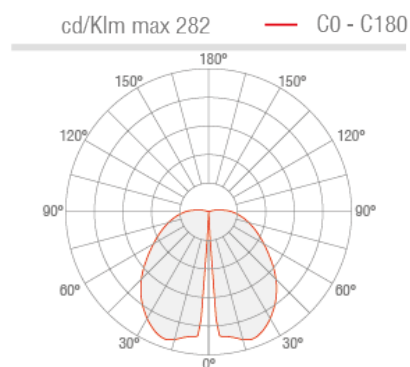

## ACCESSOIRES


## Pour l'installation



WDA33H

Base de fixation  
anthracite

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WPA19

### Piquet pour installation au sol

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl