FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie

10/11/2026 Rev. 00

Do S 1, code: DD1S00000050DI-1

Suspensions d'extérieur

kg 0,18 IP66 IK06 AC19®






DESCRIPTION

suspension d'extérieur; apparent (plafond); Puissance absorbée: 0,9W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 133 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 81 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: diffuse; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: Corps et support en acier inoxydable AISI 316L, obtenus entièrement par tournage CNC puis microlaminés et électropolis; Finitions: finition inox obtenue par traitement homologué AC19® de micro-grenaillage, traitement de passivation électrolytique et électro-polissage; Matériau visière: écran en PMMA; Joints: Les joints en caoutchouc nitrile NBR préservent l'indice IP de l'appareil, garantissant ainsi une résistance dans le temps; boîtier d'alimentation non inclus; câble en néoprène de 5 m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK06; Température de fonctionnement: -20°C — +50°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 181 g; Dimensions: Ø45x45 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA305 Base rosace, WDA30E Base rosace, WDA30H Base rosace, WDA30T Base rosace, WDA31 Serre-câble, WDA32 Serre-Câble de plafond; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	0,9W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	8 mid power LED
Durée moyenne LED	72000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	diffuse
Flux de la source	133 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	81 lm (3000K)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	Ø45x45 mm
Poids	181 g
Finitions	acier Inox AC19®
Fixation	avec vis et chevilles
Matériau corps	corps en acier inox AISI 316L, étrier en acier inox AISI 316L
Matériau visière	écran en PMMA
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP66
Température de fonctionnement	-20°C — +50°C
Indice de résistance	IK06
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en néoprène de 5 m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

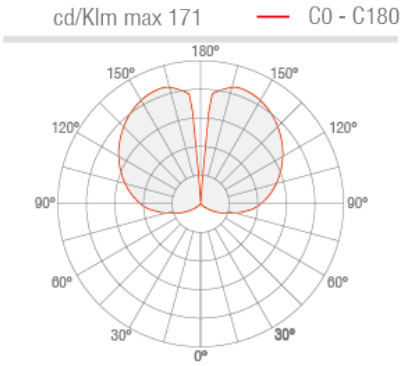


ACCESSOIRES


Pour l’installation



WDA305
Base rosace
vert minéral
Accessoires d'installation non inclus obligatoires




WDA30E
Base rosace
blanc
Accessoires d'installation non inclus obligatoires




WDA30H
Base rosace
anthracite
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WDA30T
Base rosace
cor-ten
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WDA31
Serre-câble
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WDA32
Serre-Câble de plafond
Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl