


Fabriqué en Italie



Do S 2, code: DD2S00000050DI-2

Suspensions d'extérieur

28/07/2026 Rev. 00



DESCRIPTION

suspension d'extérieur; apparent (plafond); Puissance absorbée: 0,9W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 133 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 89 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: diffuse; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: Corps et support en acier inoxydable AISI 316L, obtenus entièrement par tournage CNC puis microlaminés et électropolis; Finitions: finition inox obtenue par traitement homologué AC19 de micro-grenailage, traitement de passivation électrolytique et électropolissage; Matériau visière: écran en PMMA; Joints: Les joints en caoutchouc nitrile NBR préservent l'indice IP de l'appareil, garantissant ainsi une résistance dans le temps; boîtier d'alimentation non inclus; câble en néoprène de 10 m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK06; Température de fonctionnement: -20°C — +50°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 168 g; Dimensions: Ø45x47 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA305 Base rosace, WDA30E Base rosace, WDA30H Base rosace, WDA30T Base rosace, WDA31 Serre-câble, WDA32 Serre-Câble de plafond; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	0,9W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	8 mid power LED
Durée moyenne LED	72000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	diffuse
Flux de la source	133 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	89 lm (3000K)



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions	Ø45x47 mm
Poids	168 g
Finitions	acier Inox AC19
Fixation	avec vis et chevilles
Matériau corps	corps en acier inox AISI 316L, étrier en acier inox AISI 316L
Matériau visière	écran en PMMA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Indice de protection	IP66
Température de fonctionnement	-20°C — +50°C
Indice de résistance	IK06
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en néoprène de 10 m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

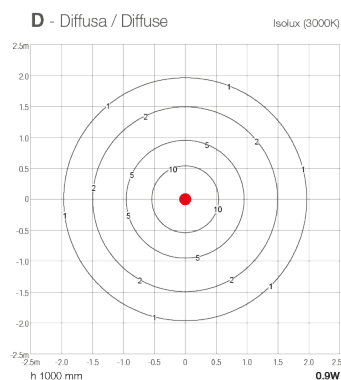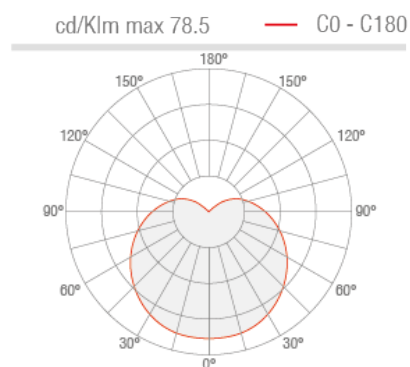

ACCESSOIRES

Pour l'installation



WDA305

Base rosace

vert minéral

Accessoires d'installation non inclus obligatoires




WDA30E

Base rosace

blanc

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WDA30H

Base rosace

anthracite

Accessoires d'installation non inclus obligatoires




WDA30T

Base rosace

cor-ten

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WDA31

Serre-câble

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

WDA32

Serre-Câble de plafond

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl