FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie


06/11/2026 Rev. 00

## Do S 2, code: DD2S00000050DI-2

Suspensions d'extérieur

kg 0,17 IP66 IK06 AC19®







### DESCRIPTION


suspension d'extérieur; apparent ( plafond ); Puissance absorbée: 0,9W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 133 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 89 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: diffuse; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: Corps et support en acier inoxydable AISI 316L, obtenus entièrement par tournage CNC puis microlaminés et électropolis; Finitions: finition inox obtenue par traitement homologué AC19® de micro-grenaillage, traitement de passivation électrolytique et électro-polissage; Matériau visière: écran en PMMA; Joints: Les joints en caoutchouc nitrile NBR préservent l'indice IP de l'appareil, garantissant ainsi une résistance dans le temps; boîtier d'alimentation non inclus; câble en néoprène de 10 m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK06; Température de fonctionnement: -20°C — +50°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 168 g; Dimensions: Ø45x47 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA305 Base rosace, WDA30E Base rosace, WDA30H Base rosace, WDA30T Base rosace, WDA31 Serre-câble, WDA32 Serre-Câble de plafond; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES** | |
| Puissance absorbée | 0,9W |
| Alimentation | 24Vdc |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |
| **CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE** | |
| Nombre et type de LED | 8 mid power LED |
| Durée moyenne LED | 72000h L80 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 3000K |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Optiques | diffuse |
| Flux de la source | 133 lm (3000K) |
| Flux sortant du luminaire | 89 lm (3000K) |
| **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES** | |
| Dimensions | Ø45x47 mm |
| Poids | 168 g |
| Finitions | acier Inox AC19® |
| Fixation | avec vis et chevilles |
| Matériau corps | corps en acier inox AISI 316L, étrier en acier inox AISI 316L |
| Matériau visière | écran en PMMA |
| **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES** | |
| Indice de protection | IP66 |
| Température de fonctionnement | -20°C — +50°C |
| Indice de résistance | IK06 |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015 |
| Classe d'isolement | classe III |
| Praticable à pieds | non |
| Carrossable | non |
| Câbles d'alimentation | câble en néoprène de 10 m inclus, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm |
| Sécurité photobiologique | conforme à la CEI/TR 62778:2014 |


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

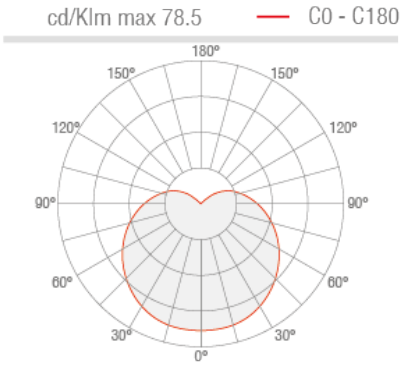

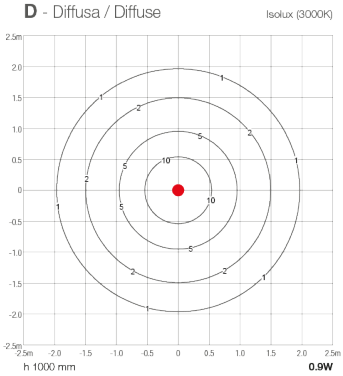




## ACCESSOIRES


### Pour l'installation





WDA305
Base rosace
vert minéral
Accessoires d'installation non inclus obligatoires





WDA30E
Base rosace
blanc
Accessoires d'installation non inclus obligatoires





WDA30H
Base rosace
anthracite
Accessoires d'installation non inclus obligatoires




WDA30T
Base rosace
cor-ten
Accessoires d'installation non inclus obligatoires




WDA31
Serre-câble
Accessoires d'installation non inclus obligatoires




WDA32
Serre-Câble de plafond
Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl