Fabriqué en Italie


14/11/2026 Rev. 00

Maris 2.2, code: MR22001001FMMI

Appliques d'extérieur

kg 0,72 IP66 IK05 AC19®



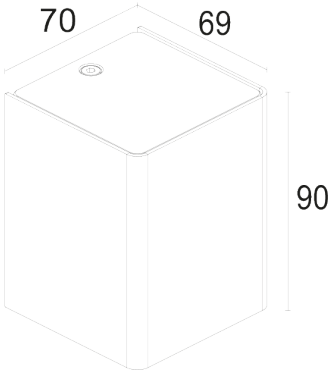

DESCRIPTION

applique d'extérieur, double émission; apparent (mur); Puissance absorbée: 9W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 1110 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 780 lm (49°, 3000K); 2 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 2700K; Optiques: 28°+28°: système optique à double émission composé d'une lentille TIR en retrait à haute efficacité, combiné à un filtre technique de haute qualité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: Corps en acier inoxydable AISI 316L avec traitement AC19® développé par Luce&Light, associant micro-grenaillage, passivation et électropolissage.; Finitions: corps moulé sous pression peint et obtenu par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair transparent de 6 mm d'épaisseur à haute transmittance pour assurer l'uniformité chromatique de la lumière et trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs, sérigraphie vitrifiée noire RAL 7015 sur le bord; Installation: l'étrier de fixation symétrique permet d'installer le luminaire sans contraintes d'orientation entre l'étrier et le corps de l'appareil; boîtier d'alimentation non inclus; Gestion: ON/OFF; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK05; Température de fonctionnement: -20°C — +50°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 720 g; Dimensions: 90x70x69 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: grille nid d'abeille; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	9W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
Gestion	ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	2 COB LED
Durée moyenne LED	60000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	2700K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	2 step MacAdam
Optiques	28°+28°
Flux de la source	1110 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	780 lm (49°, 3000K)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	90x70x69 mm
Poids	720 g
Finitions	acier inox
Fixation	avec vis et chevilles
Matériau corps	Corps en acier inoxydable AISI 316L avec traitement AC19®
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié noir
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP66
Température de fonctionnement	-20°C — +50°C
Indice de résistance	IK05
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


MM – 28°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 9W
1.00	0.50	1141
2.00	1.00	285
3.00	1.50	127
4.00	1.99	71
5.00	2.49	46



ACCESSOIRES

Anti-éblouissement



grille nid d'abeille

intégré dans le corps d'éclairage
Ajouter l'accessoire optique dans Créer code

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl