Fabriqué en Italie


04/11/2026 Rev. 19/2024


# Neva 2.2, code: NV2200FWA

Profilés linéaires d’extérieur

kg 500 - kN 5 kg 3,15 IP65 IP67 IK06

PID NTC T max 45°C F



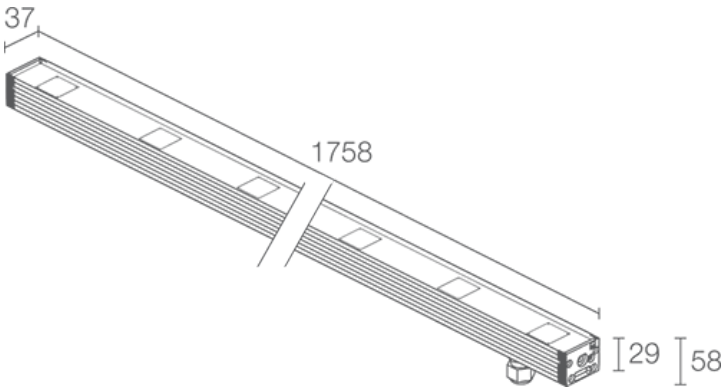


## DESCRIPTION

profilé linéaire d’extérieur; praticable à pieds jusqu’à 500 kg; apparent ( plafond, mur, sol ) avec étriers ou à encastrer ( plafond, mur, sol ) avec boîtier d’encastrement; Puissance absorbée: 27W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 2087 lm (3000K, 27W); Flux sortant du luminaire: 1725 lm (3000K, 30°, 27W); 15 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 2700K; Optiques: 10°x40°: système optique composé d'une série de sources lumineuses équidistantes de 120 mm les unes des autres. La lentille TIR placée en retrait garantit un faisceau lumineux et un confort visuel de haute qualité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en aluminium ANTICORODAL 6060 à faible teneur en cuivre, obtenu à partir d'un profilé extrudé puis anodisé gris 20 microns pour fournir une meilleure dissipation de la chaleur et augmenter la résistance à la corrosion. Embouts en polyamide chargés de fibre de verre pour une plus grande résistance; Matériau visière: verre extra-clair trempé transparent de 4 mm d'épaisseur avec sérigraphie vitrifiée pour assurer l'uniformité chromatique de la lumière et une excellente résistance aux rayures et aux chocs; boîtier d’alimentation non inclus; câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP65, IP67; Indice de résistance: IK06; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; PID (Protective Impedance Device) protège les appareils d'éclairage contre les phénomènes de nature électrique externes à l'installation, tels que des accumulations de charges électrostatiques ou phénomènes d'impulsion, provenant de la ligne électrique. En général, des événements à faible densité énergétique; Il s'agit d'une thermistance montée sur la carte LED qui protège l'appareil d'éclairage en cas de surchauffe. Au cas où le produit serait utilisé à une température de fonctionnement supérieure à celle maximale prévue pour son bon fonctionnement, la protection intervient en réduisant graduellement la puissance. Le NTC permet le refroidissement des composants électroniques intégrés en évitant l'extinction instantanée de l'appareil d'éclairage. Une fois la température de fonctionnement à nouveau normale, le NTC rétablit automatiquement les conditions de fonctionnement d'origine de l'appareil d'éclairage; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Température maximale appareil: 45°C (AT 25°C); Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 3150 g; Dimensions: 1758x37x29mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: WB6522 Visière anti-éblouissement en acier inox peint noir - 1754 mm, WC6522 Boîtier d’encastrement en aluminium - 1763 mm, WC6722 Boîtier d’encastrement en aluminium pour placoplâtre - 1763 mm, WH6022 Grille Nid d'abeille, WM0601 Paire d'étriers h 75 mm, WM0602 Paire d'étriers h 140 mm, WN6001 Kit antichute, WN6002 Paire d’étriers, WN6003 Paire de clips, WN6005 Kit d'alignement pour boîtiers d’encastrement, WN6006 Paire d’extracteurs pour boîtiers d’encastrement; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption


État: Bientôt déréférencé

| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES** | |
| Puissance absorbée | 27W |
| Alimentation | 24Vdc |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |
| **CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE** | |
| Nombre et type de LED | 15 power LED |
| Durée moyenne LED | 50000h L90 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 2700K |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Optiques | 10°x40° |
| Flux de la source | 2087 lm (3000K, 27W) |
| Flux sortant du luminaire | 1725 lm (3000K, 30°, 27W) |
| **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES** | |
| Dimensions | 1758x37x29mm |
| Poids | 3150 g |
| Fixation | avec étriers réglables et vis ou avec boîtier d'encastrement |
| Matériau corps | corps en aluminium anticorodal anodisé |
| Matériau visière | verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié |
| **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES** | |
| Indice de protection | IP65, IP67 |
| Température de fonctionnement | -20°C — +45°C |
| Indice de résistance | IK06 |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015 |
| Essai au fil incandescent | 960°C |
| Température maximale appareil | 45°C (AT 25°C) |
| Classe d'isolement | classe III |
| Carrossable | non |
| Praticable à pieds | jusqu'à 500 kg |
| Câbles d'alimentation | câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm |
| Systèmes de protection | IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device); NTC (thermistance assemblée sur la carte LED) |
| Sécurité photobiologique | conforme à la CEI/TR 62778:2014 |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


W – 10°x40°

| H (m) | ∅ (m) | ∅ (m) | Lux max (3000K) 27W |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.18 | 0.73 | 11422 |
| 2.00 | 0.36 | 1.47 | 2855 |
| 3.00 | 0.54 | 2.20 | 1269 |
| 4.00 | 0.72 | 2.94 | 714 |
| 5.00 | 0.90 | 3.67 | 457 |





## ACCESSOIRES

### Pour l'installation




WC6522
Boîtier d'encastrement en aluminium - 1763 mm
Ressorts de fixation (WN6003) incluses
Pour les installations au plafond ou au mur, prévoir une paire de ressorts supplémentaire.





WC6722
Boîtier d'encastrement en aluminium pour placoplâtre - 1763 mm
Ressorts de fixation (WN6003) incluses

### Anti-éblouissement



WB6522
Visière anti-éblouissement en acier inox peint noir - 1754 mm



WH6022
Grille Nid d'abeille
intégrée dans le corps d'éclairage
À commander en même temps que l'appareil

### Autre




WM0601
Paire d'étriers h 75 mm



WM0602
Paire d'étriers h 140 mm





WN6001
Kit antichute



WN6002
Paire d’étriers



WN6003
Paire de clips



WN6005
Kit d'alignement pour boîtiers d’encastrement

WN6006
Paire d’extracteurs pour boîtiers d’encastrement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl