FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie

05/11/2026 Rev. 25/2024


Rio 1.4, code: RE14006DB

Profilés linéaires d’extérieur

kg 5000 - kN 50 kg 1,50 IP65 IP67 IK10

IPS T max 40°C A↑G F



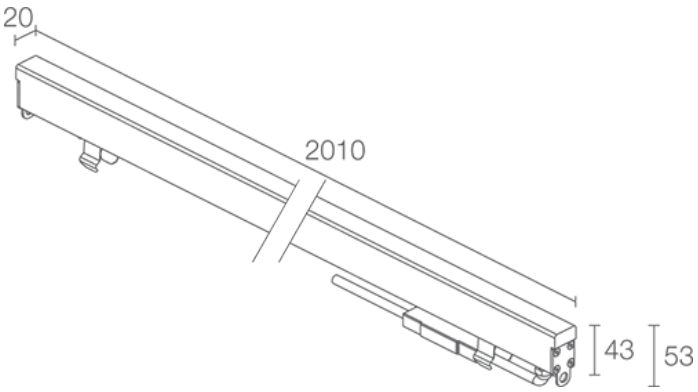

DESCRIPTION


profilé linéaire d’extérieur; carrossable jusqu'à 5000 kg; praticable à pieds; à encastrer (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 34W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: RGB : 560 lm, R : 120 lm G : 360 lm B : 80 lm; Flux sortant du luminaire: RGB : 400 lm, R : 88 lm G : 256 lm B : 56 lm; SMD full colour LED, 50000h L95 B10 (AT 25°); Couleur LED: RGB; Optiques: diffuse: système optique composé de sources lumineuses alignées sur un circuit électronique rigide; Matériau corps: corps et diffuseur en PMMA opalin co-extrudé pour garantir une robustesse élevée combinée à la qualité esthétique du produit. Embouts en acier inox AISI 316L et vis en acier inox A4; Joints: joints en silicone recuit avec traitement anti-vieillissement à haute tenue mécanique; boîtier d’alimentation non inclus; câble en FEP+PCP (equivalent au H05RN-F) de 1,5 m inclus, 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP65, IP67; Indice de résistance: IK10; carrossabilité jusqu’à 5 000 kg grâce au boîtier d’encastrement en aluminium, carrossabilité jusqu’à 500 kg grâce au boîtier d’encastrement en acier inoxydable. Longueurs sur mesure diponibles sur demande; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Température maximale appareil: 40°C (AT 25°C); Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III; Poids: 1500 g; Dimensions: 2010x20x43 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: WC8114 Boîtier d’encastrement en aluminium - 2015 mm, WC8154 Boîtier d’encastrement en acier inox - 2014 mm, WC8314 Boîtier d’encastrement en aluminium pour placoplâtre - 2015 mm, WN6005 Kit d'alignement pour boîtiers d’encastrement, WN6006 Paire d’extracteurs pour boîtiers d’encastrement, WN8003 Paire d’étriers, WN8011 Kit d’alignement pour boîtiers d’encastrement en acier inox, WN8101 Kit antichute; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption

État: Bientôt déréférencé

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	34W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	SMD full colour LED
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (AT 25°)
Couleur LED	RGB
Optiques	diffuse
Flux de la source	RGB : 560 lm, R : 120 lm G : 360 lm B : 80 lm
Flux sortant du luminaire	RGB : 400 lm, R : 88 lm G : 256 lm B : 56 lm
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	2010x20x43 mm
Poids	1500 g
Fixation	avec boîtier d'encastrement
Matériau corps	corps en PMMA, diffuseur en PMMA opalin, embouts en acier inox AISI 316L
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP65, IP67
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK10
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Température maximale appareil	40°C (AT 25°C)
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	oui
Carrossable	jusqu'à 5000 kg
Câbles d'alimentation	câble en FEP+PCP (equivalent au H05RN-F) de 1,5 m inclus, 4x0,50/0,50 Ø6,3 mm
Systèmes de protection	IPS (Intelligent Protection System)
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	carrossabilité jusqu'à 5 000 kg grâce au boîtier d'encastrement en aluminium, carrossabilité jusqu'à 500 kg grâce au boîtier d'encastrement en acier inoxydable. Longueurs sur mesure diponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


D – Diffuse

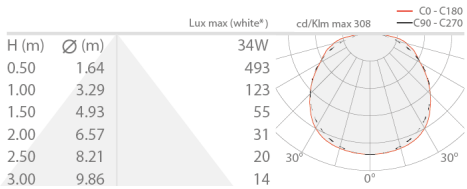


* White created by mixing the colours

ACCESSOIRES


Pour l'installation



WC8114
Boîtier d'encastrement en aluminium - 2015 mm
carrossabilité: kg 5000 / kN 50



WC8154
Boîtier d'encastrement en acier inox - 2014 mm
carrossabilité: kg 500 / kN 5



WC8314
Boîtier d'encastrement en aluminium pour placoplâtre - 2015 mm


Autre



WN6005
Kit d'alignement pour boîtiers d'encastrement



WN6006
Paire d'extracteurs pour boîtiers d'encastrement



WN8003



WN8011

Paire d’étriers

Kit d’alignement pour boîtiers d’encastrement en acier inox



WN8101
Kit antichute

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl