

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Puissance absorbée | 38W |
| Alimentation | 24Vdc |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Nombre et type de LED | 384 SMD low-power LED |
| Durée moyenne LED | 50000h L95 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 2800K |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Optiques | diffuse |
| Flux de la source | 4224 lm (2800K) |
| Flux sortant du luminaire | 1160 lm (2800K) |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


| | |
|----------------|--|
| Dimensions | 2010x38x51 mm |
| Poids | 2660 g |
| Fixation | avec boîtier d'encastrement |
| Matériau corps | corps en PMMA, diffuseur en PMMA opalin, embouts en acier inox AISI 316L |

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---------------------------------|---|
| Indice de protection | IP65, IP67 |
| Température de fonctionnement | -20°C — +45°C |
| Indice de résistance | IK10 |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015 |
| Température maximale appareil | 40°C (AT 25°C) |
| Classe d'isolement | classe III |
| Praticable à pieds | oui |
| Carrossable | jusqu'à 5000 kg |
| Câbles d'alimentation | câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm |
| Systèmes de protection | IPS (Intelligent Protection System) |
| Sécurité photobiologique | sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006 |
| Remarques | carrossabilité jusqu'à 5 000 kg grâce au boîtier d'encastrement en aluminium, carrossabilité jusqu'à 500 kg grâce au boîtier d'encastrement en acier inoxydable. Longueurs sur mesure disponibles sur demande; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée |


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

D – Diffuse

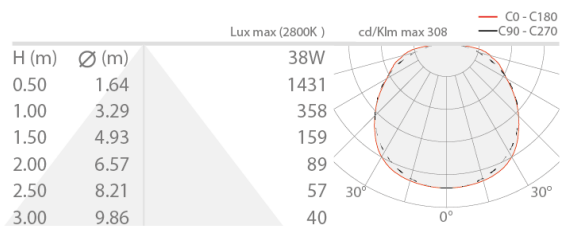


ACCESSOIRES

Pour l'installation




WC8224

Boîtier d'encastrement en aluminium - 2015 mm
carrossabilité: kg 5000 / kN 50

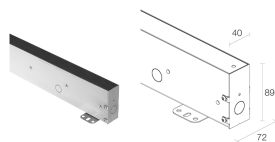

WC8254


Boîtier d'encastrement en acier inox - 2014 mm
carrossabilité: kg 500 / kN 5



WC8424

Boîtier d'encastrement en aluminium pour placoplâtre - 2015 mm

Autre



WN6002

Paire d'étriers



WN6005

Kit d'alignement pour boîtiers d'encastrement



WN6006



WN8011

Paire d'extracteurs pour boîtiers d'encastrement

Kit d'alignement pour boîtiers d'encastrement en acier inox



WN8102

Kit antichute

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl