











Fabriqué en Italie

 Ella OUT 1.0, code: EA10105DTT  
Appliques d&#039;extérieur

06/06/2026 Rev. 10/2024

     kg 0,40   
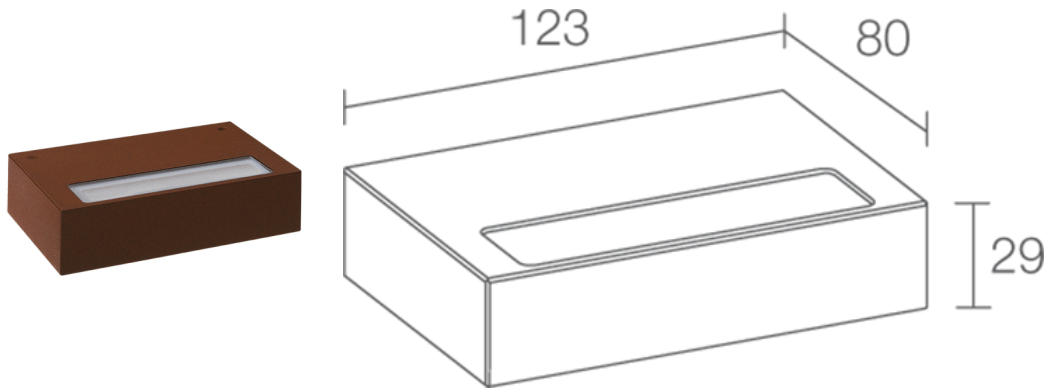
## DESCRIPTION

applique d'extérieur; apparent ( mur ); Puissance absorbée: 7W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 954 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 493 lm (3000K); 18 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: diffuse; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en aluminium anticorrosion; Finitions: cor-ten; Finition RAL disponible sur demande; Matériau vitre: verre extra-clair microprismatique et sérigraphié; boîtier d'alimentation intégré; câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; Indice de protection: IP65; Indice de résistance: IK08; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe I; Poids: 400 g; Dimensions: 123x80x29 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WD0651T Entretoise - cor-ten; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	7W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	18 mid power LED
Durée moyenne LED	50000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	diffuse
Flux de la source	954 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	493 lm (3000K)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	123x80x29 mm
Poids	400 g
Finitions	cor-ten
Fixation	avec platine de fixation, vis et chevilles
Matériau corps	corps en aluminium anticorrosion
Matériau visière	verre extra-clair microprismatique et sérigraphié

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP65
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK08
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe I
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

### D – Diffuse

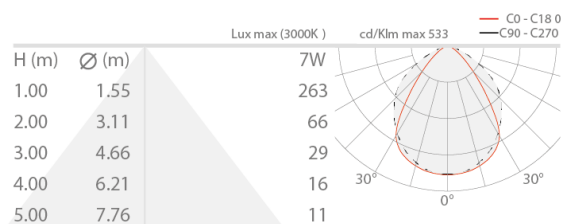

## ACCESSOIRES

### Pour l'installation



### WD0651T

Entretoise - cor-ten

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl