




## FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie

Kora 3.0, code: KR30105MB  
Suspensions d'intérieur

23/02/2026 Rev. 08/2024

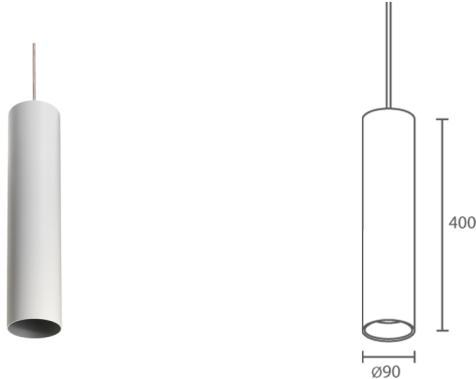

### DESCRIPTION

suspension d'intérieur; apparent ( plafond ) avec rosace; Puissance absorbée: 21W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 1870 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 1289 lm (3000K, 38°); 1 power LED multichip, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 38°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en aluminium anticorodal, rosace en acier; Finitions: blanc (RAL 9003); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: diffuseur en plexiglass; boîtier d'alimentation intégré; câble en PVC de 2,50 m inclus, FROR 2x0,75 Ø5,4 mm; Indice de protection: IP40; versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande; Design by: Cibicworkshop; Température de fonctionnement: 0°C — +45°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe II; Poids: 1600 g; Dimensions: Ø90x400 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	21W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	1 power LED multichip
Durée moyenne LED	50000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	38°
Flux de la source	1870 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	1289 lm (3000K, 38°)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	Ø90x400 mm
Poids	1600 g
Finitions	blanc RAL 9003
Fixation	avec rosace
Matériau corps	corps en aluminium anticorodal, rosace en acier
Matériau visière	diffuseur en plexiglass

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C – +45°C
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Classe d'isolation	classe II
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en PVC de 2,50 m inclus, FROR 2x0,75 Ø5,4 mm
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	versions DALI et 0/1-10V disponibles sur demande

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

M - 38°

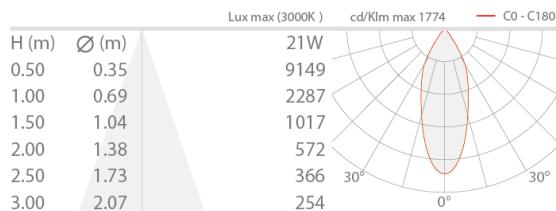

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl