Fabriqué en Italie


31/10/2026 Rev. 09/2024

Flori 1.0, code: FS10101FMT

Projecteurs d’extérieur

kg 0,80 IP66 IK07



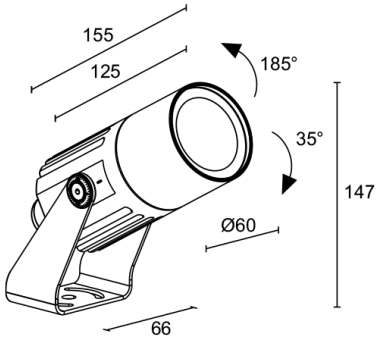

DESCRIPTION

projecteur d'extérieur; apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle); Puissance absorbée: 7W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 608 lm (3000K, IRC >90); Flux sortant du luminaire: 296 lm (3000K, 31°, IRC >90); 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 2700K; Optiques: 31°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en aluminium; Finitions: cor-ten; Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié; boîtier d’alimentation intégré; câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK07; version avec alimentation 24Vdc disponible sur demande; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; PID (Protective Impedance Device) protège les appareils d'éclairage contre les phénomènes de nature électrique externes à l'installation, tels que des accumulations de charges électrostatiques ou phénomènes d'impulsion, provenant de la ligne électrique. En général, des événements à faible densité énergétique; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe I; Poids: 800 g; Dimensions: Ø60x154x147 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: WB1001T Casquette standard - cor-ten, WB1002T Casquette asymétrique - cor-ten, WB1003N Volets coupe-flux - noir, WH0203 Grille Nid d'abeille, WHA0005 Grille Nid d'abeille, WP0100 Piquet pour installation au sol, WP1001T Piquet avec étrier pour installation au sol - h 500 mm - cor-ten, WP1002T Piquet avec étrier pour installation au sol - h 800 mm - cor-ten, WP1003T Bras avec étrier pour installation au mur - h 420 mm - cor-ten, WP1004 Sangle d'ancrage - 5 m; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	7W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	1 power LED High Intensity
Durée moyenne LED	50000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	2700K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	3 step MacAdam
Optiques	31°
Flux de la source	608 lm (3000K, IRC >90)
Flux sortant du luminaire	296 lm (3000K, 31°, IRC >90)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	Ø60x154x147 mm
Poids	800 g
Finitions	cor-ten
Fixation	avec étrier, vis et chevilles
Matériau corps	corps en aluminium
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP66
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK07
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe I
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm
Systèmes de protection	IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device)
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	version avec alimentation 24Vdc disponible sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


M - 31° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 7W	cd/Klm max 3351
1.00	0.56	1226	
2.00	1.12	307	
3.00	1.67	136	
4.00	2.23	77	
5.00	2.79	49	




ACCESSOIRES


Pour l'installation




WP0100
Piquet pour installation au sol



WP1001T
Piquet avec étrier pour installation au sol - h 500 mm - cor-ten



WP1002T
Piquet avec étrier pour installation au sol - h 800 mm - cor-ten



WP1003T
Bras avec étrier pour installation au mur - h 420 mm - cor-ten

Anti-éblouissement




WB1001T
Casquette standard - cor-ten



WB1002T
Casquette asymétrique - cor-ten




WB1003N
Volets coupe-flux - noir



WH0203
Grille Nid d'abeille
intégrée dans le corps d'éclairage

À commander en même temps que l’appareil



WHA0005
Grille Nid d'abeille
intégrée dans le corps d’éclairage
disponible avec l’optique : 15° - 31° - 36°-10°x45° - 45°x10°
À commander en même temps que l’appareil

Autre



WP1004
Sangle d'ancrage - 5 m

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl