Made in Italy

07/05/2024 Rev. 29

Zab Track 3.0, code: ZT301019LN

Projecteurs d'intérieur

kg 1,25 IP40 F

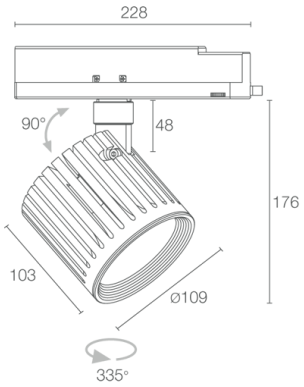

DESCRIPTION

projecteur d'intérieur; sur rail horizontal; Puissance absorbée: 34W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 2505 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 1785 lm (3000K, 25°); 1 COB LED Xicato Xtm Artist Series®, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 4000K; Optiques: 42°: système optique composé d'une lentille TIR à haute efficacité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 98; Matériau corps: corps et bague de fermeture en aluminium anodisé extrudé, entièrement usinés par tournage CNC; Finitions: corps et bague anodisés noir brillant (RAL 9005); Finition RAL disponible sur demande; boîtier d'alimentation intégré; Indice de protection: IP40; IRC 98 (R9>98); version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande; adaptateur Eurostandard; Température de fonctionnement: 0°C — +45°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe I; Poids: 1250 g; Dimensions: Ø109x105 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: BE0017001 Kit de fixation en suspension avec frottement à câble L = 2 m, BE0030011 Rail triphasé en aluminium – longueur 1000 mm - noir, BE0030021 Rail triphasé en aluminium – longueur 2000 mm - noir, BE0030031 Rail triphasé en aluminium – longueur 3000 mm - noir, BE0031001 Tête pour alimentation triphasée gauche - noir, BE0031011 Tête pour alimentation triphasée droite - noir, BE0031101 Jonction linéaire triphasée - noir, BE0031201 Tête de fermeture triphasée - noir, BE0031301 Jonction en « L » avec terre externe - noir, BE0031311 Jonction en « L » avec terre interne - noir, BE0031401 Courbe coude flexible - noir, BE0032001 Cache – longueur 1000 mm - noir, WB0404N Casquette standard - noir, WB0405N Casquette asymétrique - noir, WB0406N Volets coupe-flux - noir, WH0711 Grille Nid d'abeille; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Bientôt déréférencé

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	34W
Alimentation	230Vac
Boîtier d’alimentation	boîtier d’alimentation intégré
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	1 COB LED Xicato Xtm Artist Series®
Durée moyenne LED	50000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	4000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	98
Binning	2 step MacAdam
Optiques	42°
Flux de la source	2505 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	1785 lm (3000K, 25°)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	Ø109x105 mm
Poids	1250 g
Finitions	noir RAL 9005
Fixation	avec adaptateur Eurostandard
Matériau corps	corps en aluminium anodisé
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C — +45°C
Caractéristiques	IRC 98 (R9>98)
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015
Classe d'isolement	classe I
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	version avec gestion Casambi, contrôlable via l'application Casambi, disponible sur demande; adaptateur Eurostandard

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

L - 42°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 34W
1.00	0.74	2552
2.00	1.48	638
3.00	2.21	284
4.00	2.95	160
5.00	3.69	102



ACCESSOIRES

Anti-éblouissement

WB0404N
Casquette standard - noir

WB0405N
Casquette asymétrique - noir

WB0406N
Volets coupe-flux - noir



WH0711
Grille Nid d'abeille
intégrée dans le corps d'éclairage
À commander en même temps que l'appareil

Autre



BE0017001
Kit de fixation en suspension avec frottement à câble L = 2 m



BE0030011
Rail triphasé en aluminium – longueur 1000 mm - noir



BE0030021
Rail triphasé en aluminium – longueur 2000 mm - noir



BE0030031
Rail triphasé en aluminium – longueur 3000 mm - noir



BE0031001
Tête pour alimentation triphasée gauche - noir



BE0031011
Tête pour alimentation triphasée droite - noir



BE0031101
Jonction linéaire triphasée - noir



BE0031201
Tête de fermeture triphasée - noir



BE0031301
Jonction en « L » avec terre externe - noir



BE0031311
Jonction en « L » avec terre interne - noir



BE0031401
Courbe coude flexible - noir



BE0032001
Cache – longueur 1000 mm - noir

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl