FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie

12/11/2026 Rev. 25/2024


Rio 1.3, code: RE13005DB

Profilés linéaires d’extérieur

kg 5000 - kN 50 kg 1,21 IP65 IP67 IK10

T max 40°C F



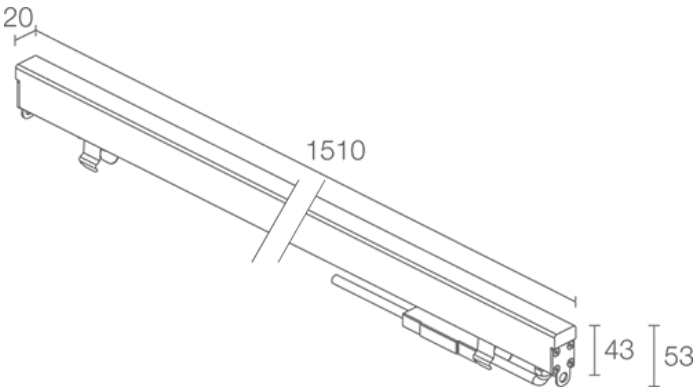

DESCRIPTION

profilé linéaire d’extérieur; carrossable jusqu'à 5000 kg; praticable à pieds; à encastrer (plafond, mur, sol); Puissance absorbée: 18W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 2016 lm (2800K); Flux sortant du luminaire: 420 lm (2800K); 144 SMD low-power LED, 3 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°); Couleur LED: 2800K; Optiques: diffuse: système optique composé de sources lumineuses alignées sur un circuit électronique rigide; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps et diffuseur en PMMA opalin co-extrudé pour garantir une robustesse élevée combinée à la qualité esthétique du produit. Embouts en acier inox AISI 316L et vis en acier inox A4; Joints: joints en silicone recuit avec traitement anti-vieillissement à haute tenue mécanique; boîtier d’alimentation non inclus; câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP65, IP67; Indice de résistance: IK10; carrossabilité jusqu’à 5 000 kg grâce au boîtier d’encastrement en aluminium, carrossabilité jusqu’à 500 kg grâce au boîtier d’encastrement en acier inoxydable. Longueurs sur mesure diponibles sur demande; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Température maximale appareil: 40°C (AT 25°C); Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III; Poids: 1210 g; Dimensions: 1510x20x43 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: WC8113 Boîtier d’encastrement en aluminium - 1515 mm, WC8153 Boîtier d’encastrement en acier inox - 1514 mm, WC8313 Boîtier d’encastrement en aluminium pour placoplâtre - 1515 mm, WN6005 Kit d'alignement pour boîtiers d’encastrement, WN6006 Paire d’extracteurs pour boîtiers d’encastrement, WN8003 Paire d’étriers, WN8011 Kit d’alignement pour boîtiers d’encastrement en acier inox, WN8101 Kit antichute; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	18W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	144 SMD low-power LED
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (AT 25°)
Couleur LED	2800K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	diffuse
Flux de la source	2016 lm (2800K)
Flux sortant du luminaire	420 lm (2800K)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	1510x20x43 mm
Poids	1210 g
Fixation	avec boîtier d'encastrement
Matériau corps	corps en PMMA, diffuseur en PMMA opalin, embouts en acier inox AISI 316L
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP65, IP67
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK10
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Température maximale appareil	40°C (AT 25°C)
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	oui
Carrossable	jusqu'à 5000 kg
Câbles d'alimentation	câble en néoprène de 1,5 m inclus, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
Systèmes de protection	IPS (Intelligent Protection System)
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	carrossabilité jusqu'à 5 000 kg grâce au boîtier d'encastrement en aluminium, carrossabilité jusqu'à 500 kg grâce au boîtier d'encastrement en acier inoxydable. Longueurs sur mesure diponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


D – Diffuse

H (m)	∅ (m)	Lux max (2800K) 18W	cd/Klm max 308
0.50	1.64	518	
1.00	3.29	130	
1.50	4.93	58	
2.00	6.57	32	
2.50	8.21	21	
3.00	9.86	14	




ACCESSOIRES


Pour l'installation



WC8113
Boîtier d'encastrement en aluminium - 1515 mm
carrossabilité: kg 5000 / kN 50



WC8153
Boîtier d'encastrement en acier inox - 1514 mm
carrossabilité: kg 500 / kN 5



WC8313
Boîtier d'encastrement en aluminium pour placoplâtre - 1515 mm


Autre



WN6005
Kit d'alignement pour boîtiers d'encastrement



WN6006
Paire d'extracteurs pour boîtiers d'encastrement



WN8003



WN8011

Paire d’étriers

Kit d’alignement pour boîtiers d’encastrement en acier inox



WN8101
Kit antichute

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl