


Made in Italy

Turis 1.1, codice: TU1100FDBD
Incassi da interno

10/02/2026 Rev. 11/2024

su richiesta kg 0,33 Ø57 mm IP40 DALI-2 PUSH

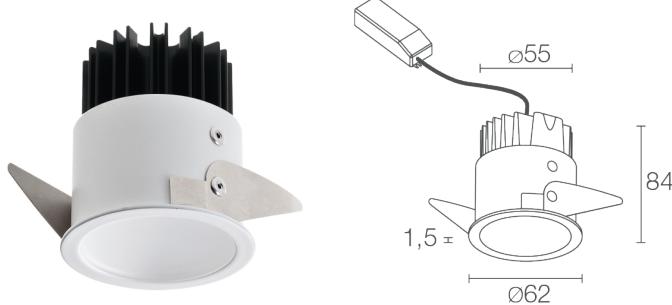

DESCRIZIONE

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza assorbita: 11W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1251 lm (3000K, 11W); Flusso emesso: 944 lm (3000K, 11W); 4 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K; Ottiche: diffusa; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio; Finiture: bianco (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in plexiglass trasparente monosatinato; Spessore della superficie d'incasso: min 5 mm, max 25 mm; alimentatore incluso; incluso cavo di 0,30 m; Gestione: PUSH, DALI-2; Grado di protezione: IP40; su richiesta disponibile la versione con colore LED RGB; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe II; Peso: 330 g; Dimensioni: Ø62x84 mm; Foro d'incasso: Ø57 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø130x130 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WC3105 Cassaforma per muratura; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-------------------|----------------------|
| Potenza assorbita | 11W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Alimentatore | alimentatore incluso |
| Gestione | PUSH, DALI-2 |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Numeri e tipo LED | 4 power LED |
| Durata media LED | 50000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2700K |
| CRI Indice resa cromatica | >90 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ottiche | diffusa |
| Flusso sorgente | 1251 lm (3000K, 11W) |
| Flusso emesso | 944 lm (3000K, 11W) |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


| | |
|---------------------------------|---|
| Dimensioni | Ø62x84 mm |
| Peso | 330 g |
| Finiture | bianco RAL 9003 |
| Fissaggio | con molle di fissaggio |
| Materiale corpo | corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio |
| Materiale schermo | schermo in plexiglass trasparente monosatinato |
| Foro d'incasso | Ø57 mm |
| Volume tecnico per dissipazione | Ø130x130 mm |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|------------------------------|---|
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura di esercizio | 0°C — +45°C |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Classe di isolamento | classe II |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Cavi di alimentazione | incluso cavo di 0,30 m |
| Sicurezza fotobiologica | gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 |
| Note | su richiesta disponibile la versione con colore LED RGB |


DATI FOTOMETRICI

D – Diffuse

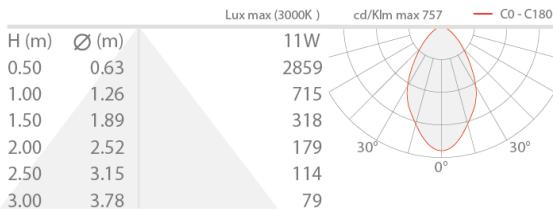

ACCESSORI

Per installazione



WC3105

Cassaforma per muratura

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl