Made in Italy


25/11/2026 Rev. 09/2024

Cube C 1.2, codice: CU12325SE

Plafoniere da esterno

kg 0,40 IP54



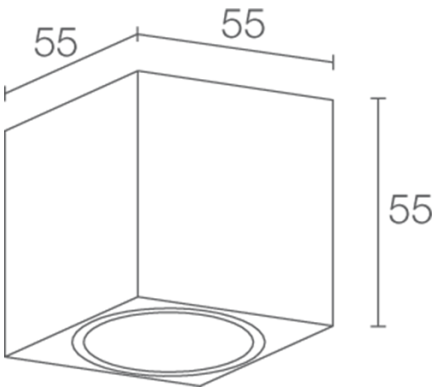

DESCRIZIONE

plafoniera da esterno; su superficie (soffitto); Potenza assorbita: max 6W; Alimentazione: max 500mA; Flusso sorgente: 410 lm (3000K, 500mA); Flusso emesso: 337 lm (3000K, 500mA, 28°); 3 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 18°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato; Finiture: bianco (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in plexiglas satinato; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; Gestione: dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Grado di protezione: IP54; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 400 g; Dimensioni: 55x55x55 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile


CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	max 6W
Alimentazione	max 500mA
Alimentatore	alimentatore non incluso
Gestione	dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile
Collegamento	in serie
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	3 power LED
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	1/4 ANSI BIN
Ottiche	18°
Flusso sorgente	410 lm (3000K, 500mA)
Flusso emesso	337 lm (3000K, 500mA, 28°)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	55x55x55 mm
Peso	400 g
Finiture	bianco RAL 9003
Fissaggio	con viti e tasselli
Materiale corpo	corpo in alluminio anodizzato
Materiale schermo	schermo in plexiglas satinato
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP54
Temperatura di esercizio	-20°C — +45°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006

DATI FOTOMETRICI

S - 18°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 6W	cd/Klm max 5538
1.00	0.35	1872	
2.00	0.69	468	
3.00	1.04	208	
4.00	1.38	117	
5.00	1.73	75	





Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl