


Made in Italy

**River 1.0, codice: RV10105LV**  
 Profili lineari da esterno

07/05/2024 Rev. 29

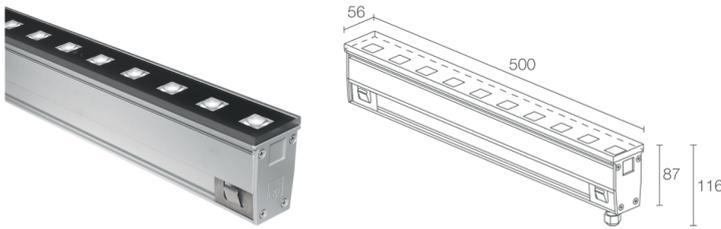

## DESCRIZIONE

profilo lineare da esterno; carrabile fino a 2000 kg; a incasso (parete, pavimento); Potenza assorbita: 20W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1450 lm (3000K); Flusso emesso: 1050 lm (3000K, 30°); 10 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 47°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato; Materiale schermo: schermo in vetro temprato trasparente; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm; Grado di protezione: IP67; Grado di resistenza: IK09; su richiesta disponibile la versione DALI, 0/1-10V e con collegamento entra-esce, su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi; Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d'acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell'impianto elettrico; PID (Protective Impedance Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all'impianto, come accumuli di cariche elettrostatiche o fenomeni di tipo impulsivo, provenienti dalla linea elettrica. In generale eventi a basso contenuto energetico; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 45°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe I; Peso: 3350 g; Dimensioni: 500x56x116 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WC6050 Cassaforma - 503 mm, WN6005 Kit di allineamento per cassaforme; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: In esaurimento

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Potenza assorbita	20W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore integrato

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

Numero e tipo LED	10 power LED
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	1/4 ANSI BIN
Ottiche	47°
Flusso sorgente	1450 lm (3000K)
Flusso emesso	1050 lm (3000K, 30°)

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**


Dimensioni	500x56x116 mm
Peso	3350 g
Fissaggio	con cassaforma
Materiale corpo	corpo in alluminio anodizzato
Materiale schermo	schermo in vetro temprato trasparente

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Grado di protezione	IP67
Temperatura di esercizio	-20°C — +45°C
Grado di resistenza	IK09
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°
Temperatura massima apparecchio	45°C (Ta 25°C)
Classe di isolamento	classe I
Calpestabile	sì
Carrabile	fino a 2000 kg
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm
Sistemi di protezione	IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device)
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Note	su richiesta disponibile la versione DALI, 0/1-10V e con collegamento entra-esce, su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi

## DATI FOTOMETRICI

L - 47°

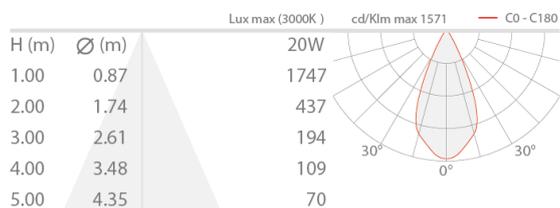

## ACCESSORI

### Per installazione



### WC6050

Cassaforma - 503 mm

### Altro



### WN6005

Kit di allineamento per cassaforme

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl