


Made in Italy

 **Combina D 3.0, codice: CC3020100090L0**  
Incassi da interno

06/07/2026 Rev. 09/2024







 0,90 kg
 





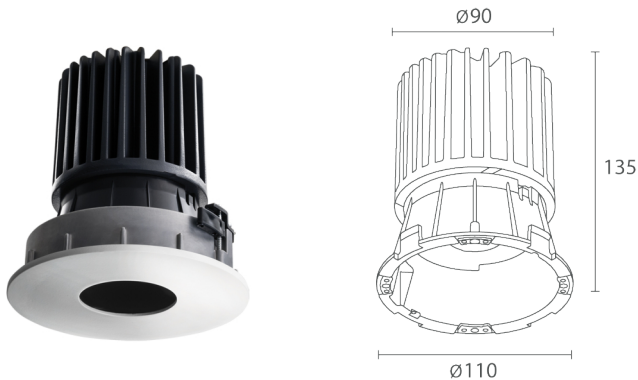

## DESCRIZIONE

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza assorbita: max 15W; Alimentazione: max 400mA; Flusso sorgente: 1349 lm (3000K, 400mA, CRI >90); Flusso emesso: 1094 lm (3000K, 400mA, 36°, CRI >90); 1 power LED High Intensity, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 4000K; Ottiche: 36°: sistema ottico composto da lente TIR arretrata ad alta efficienza; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio pressofuso EN AB 46100 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione e Bayblend antifiamma. Ghiera e frontale realizzati in lega di alluminio pressofuso EN AB 46100 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione; Finitura RAL su richiesta; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; inclusi 2 cavi in PVC unipolari di 0,30 m; Gestione: dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Grado di protezione: IP40, IP44 con filtro; UGR <13 per le versioni con frontale piatto e semi-profondo, UGR <19 per le versioni con frontale profondo; Cablaggio elettrico facilitato. La possibilità di collegare i cavi elettrici direttamente al connettore agevola l'installazione del prodotto; gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Classe di isolamento: classe III; Peso: 900 gr; Dimensioni: ø136 mm / 136x136 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WGCC30A1F Ghiera di fissaggio tonda, WGCC30A1T Ghiera di fissaggio tonda, WHCC30A1 Nido d'ape, WRCC30R1D Filtro diffusore, WRCC30R1T Schermo IP44 trasparente, WRCC30R1W Filtro ellittico, WZCC30108 Frontale tondo piatto, WZCC3010E Frontale tondo piatto, WZCC3010N Frontale tondo piatto, WZCC3010Z Frontale tondo piatto; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: In esaurimento

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	max 15W
Alimentazione	max 400mA
Alimentatore	alimentatore non incluso
Gestione	dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile
Collegamento	in serie

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	1 power LED High Intensity
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	4000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	2 step MacAdam
Ottiche	36°
Flusso sorgente	1349 lm (3000K, 400mA, CRI >90)
Flusso emesso	1094 lm (3000K, 400mA, 36°, CRI >90)

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni	ø136 mm / 136x136 mm
Peso	900 gr
Materiale corpo	corpo in alluminio pressofuso e Bayblend, ghiera e frontale in alluminio pressofuso

#### CARATTERISTICHE GENERALI


Grado di protezione	IP40, IP44 con filtro
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Caratteristiche	UGR <13 per le versioni con frontale piatto e semi-profondo, UGR <19 per le versioni con frontale profondo
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe III
Calpestable	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	inclusi 2 cavi in PVC unipolari di 0,30 m
Note	Cablaggio elettrico facilitato. La possibilità di collegare i cavi elettrici direttamente al connettore agevola l'installazione del prodotto; gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata

DATI FOTOMETRICI


L - 36° CRI 90 flat, round cover

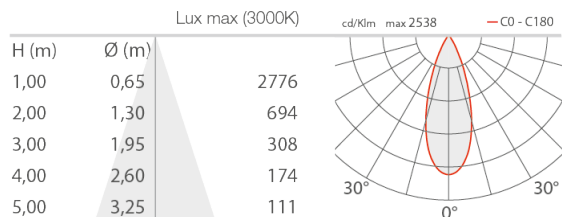


L - 36° CRI 90 flat, square cover

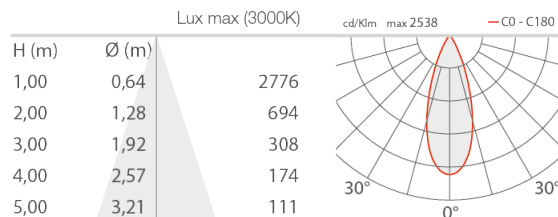


L - 36° CRI 90 shallow, round cover

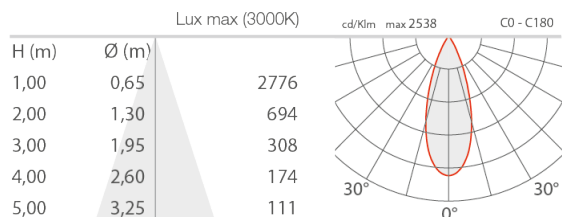


L - 36° CRI 90 shallow, square cover

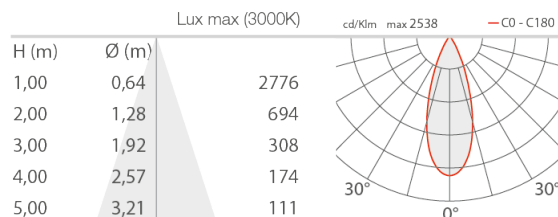

L - 36° CRI 90 deep, round cover

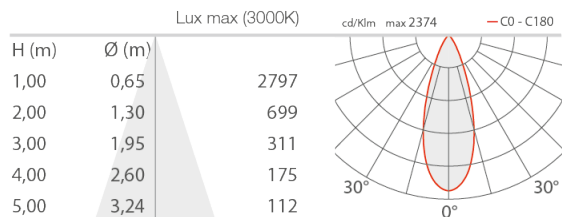

L - 36° CRI 90 deep, square cover

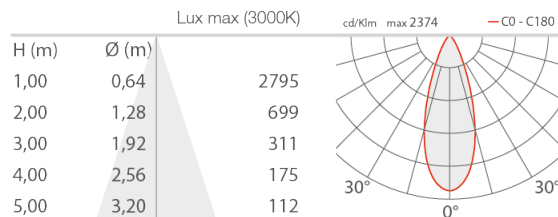

ACCESSORI

Per installazione



WGCC30A1F

Ghiera di fissaggio tonda  
per installazione a filo soffitto  
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



WGCC30A1T

Ghiera di fissaggio tonda  
per installazione in battuta  
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



### WZCC30108

Frontale tondo piatto  
primer

Le vernici utilizzabili sui corpi illuminanti trattati con primer sono quelle adatte all'utilizzo su superfici murarie, ossia: smalti poliuretanic**i** bicomponenti, vernici acriliche bicomponenti  
Accessori d&#039;installazione non inclusi obbligatori



### WZCC3010E

Frontale tondo piatto  
bianco

Accessori d&#039;installazione non inclusi obbligatori



### WZCC3010N

Frontale tondo piatto  
nero


Accessori d&#039;installazione non inclusi obbligatori

### WZCC3010Z

Frontale tondo piatto  
bronzo antico

Accessori d&#039;installazione non inclusi obbligatori


## Antiabbagliamento



### WHCC30A1

Nido d'ape  
frontale tondo: piatto

## Ottici



### WRCC30R1D

Filtro diffusore  
frontale tondo: piatto

### WRCC30R1W

Filtro ellittico  
L'inserimento del filtro varia l'emissione luminosa, si invita a consultare le curve fotometriche.

frontale tondo: piatto

## Altro



### WRCC30R1T

Schermo IP44 trasparente  
frontale tondo: piatto

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl