Made in Italy


07/11/2026 Rev. 10/2024

## Krill 2.0, codice: KI2020100050XN

Proiettori da interno

g 50 IP40



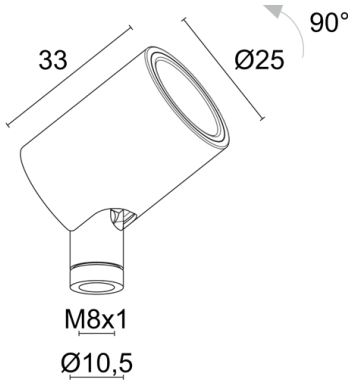


### DESCRIZIONE

proiettore da interno; su superficie (vetrine, teche, mensole, soffitto, parete); Potenza assorbita: max 2,5W; Alimentazione: max 700mA; Flusso sorgente: 202 lm (3000K, 700mA); Flusso emesso: 150 lm (3000K, 700mA, 17°); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 50°x23°: sistema ottico composto da lente TIR ellittica ad alta efficienza; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6026 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Snodo realizzato in ottone ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC.; Finiture: cover cilindrica e snodo verniciati nero, corpo elettrocolorato nero (RAL 9005); Finitura RAL su richiesta; Installazione: versatilità d'installazione tramite gli accessori: stelo con base di fissaggio, nipplo di fissaggio, piastra magnetica, molle di fissaggio e rosone; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; incluso cavo in PVC di 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm; Gestione: dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Grado di protezione: IP40; La cover cilindrica può essere rimossa e sostituita dal cannocchiale standard. Per applicare il nido d'ape rimuovere la cover cilindrica, avvitare l'accessorio antiabbagliamento e riposizionare la cover; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 50 g; Dimensioni: ø25x33 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WBA00N Cannocchiale standard - nero, WDA00N Base di fissaggio, WDA01N Stelo rigido - h 150 mm, WDA02N Stelo rigido - h 300 mm, WDA03N Base rosone, WDA04N Piastra magnetica, WF0600 Cavo in PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, grigio, WGA01 Nipplo di fissaggio, WGA08N Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø30mm, WHKI20A0 Nido d’ape; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile


| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| Potenza assorbita | max 2,5W |
| Alimentazione | max 700mA |
| Alimentatore | alimentatore non incluso |
| Gestione | dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile |
| Collegamento | in serie |
| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** | |
| Numero e tipo LED | 1 power LED |
| Durata media LED | 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 3000K |
| CRI Indice resa cromatica | >90 |
| Binning | 1/4 ANSI BIN |
| Ottiche | 50°x23° |
| Flusso sorgente | 202 lm (3000K, 700mA) |
| Flusso emesso | 150 lm (3000K, 700mA, 17°) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | |
| Dimensioni | ø25x33 mm |
| Peso | 50 g |
| Finiture | nero RAL 9005 |
| Materiale corpo | corpo in alluminio anticorodal, snodo in ottone |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura di esercizio | 0°C — +45°C |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Classe di isolamento | classe III |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Cavi di alimentazione | incluso cavo in PVC di 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm |
| Sicurezza fotobiologica | gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 |
| Note | La cover cilindrica può essere rimossa e sostituita dal cannocchiale standard. Per applicare il nido d'ape rimuovere la cover cilindrica, avvitare l'accessorio antiabbagliamento e riposizionare la cover |

## DATI FOTOMETRICI

X – 50°x23°

| H (m) | Ø (m) | Ø (m) | Lux max (3000K ) 2.5W |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.46 | 0.20 | 1323 |
| 1.00 | 0.92 | 0.41 | 331 |
| 1.50 | 1.37 | 0.61 | 147 |
| 2.00 | 1.83 | 0.81 | 83 |
| 2.50 | 2.29 | 1.01 | 53 |
| 3.00 | 2.75 | 1.22 | 37 |




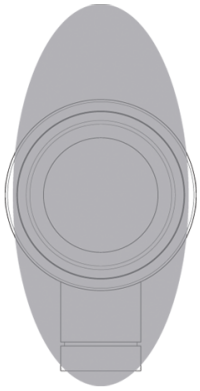
50°x23°

## ACCESSORI


### Per installazione





WDA00N
Base di fissaggio
nero
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori





WDA01N
Stelo rigido - h 150 mm
nero
Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo





WDA02N
Stelo rigido - h 300 mm
nero
Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo




WDA03N
Base rosone
nero
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WDA04N
Piastra magnetica
nero
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori





WGA08N
Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø30mm
nero
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

## Antiabbagliamento




WBA00N
Cannocchiale standard - nero



WHKI20A0
Nido d’ape

## Altro

WF0600
Cavo in PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, grigio
lunghezza su richiesta
Da ordinare a metro per lunghezze diverse da quella standard (1,5 m)




WGA01
Nipplo di fissaggio
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l’assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl