



Made in Italy

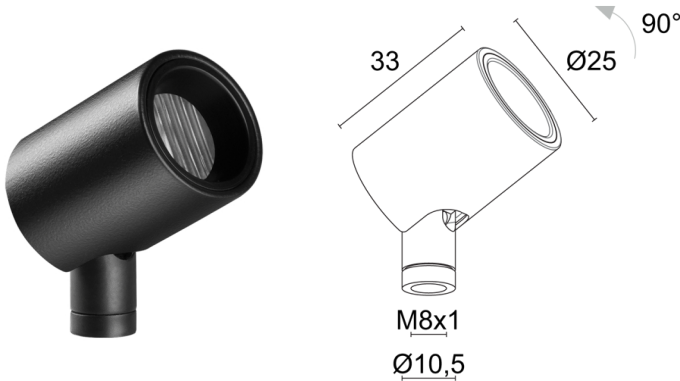

Krill 2.0, codice: KI2020100050XN  
Proiettori da interno

17/06/2026 Rev. 10/2024



## DESCRIZIONE

proiettore da interno; su superficie (vetrine, teche, mensole, soffitto, parete); Potenza assorbita: max 2,5W; Alimentazione: max 700mA; Flusso sorgente: 202 lm (3000K, 700mA); Flusso emesso: 150 lm (3000K, 700mA, 17°); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 50°x23°: sistema ottico composto da lente TIR ellittica ad alta efficienza; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6026 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Snodo realizzato in ottone ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC.; Finiture: cover cilindrica e snodo verniciati nero, corpo elettrocolorato nero (RAL 9005); Finitura RAL su richiesta; Installazione: versatilità d'installazione tramite gli accessori: stelo con base di fissaggio, nipplo di fissaggio, piastra magnetica, molle di fissaggio e rosone; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; incluso cavo in PVC di 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm; Gestione: dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Grado di protezione: IP40; La cover cilindrica può essere rimossa e sostituita dal cannocchiale standard. Per applicare il nido d'ape rimuovere la cover cilindrica, avvitare l'accessorio antiabbagliamento e riposizionare la cover; gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 50 g; Dimensioni: Ø25x33 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WBA00N Cannocchiale standard - nero, WDA00N Base di fissaggio, WDA01N Stelo rigido - h 150 mm, WDA02N Stelo rigido - h 300 mm, WDA03N Base rosone, WDA04N Piastra magnetica, WF0600 Cavo in PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, grigio, WGA01 Nipplo di fissaggio, WGA08N Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø30mm, WHKI20A0 Nido d'ape; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	max 2,5W
Alimentazione	max 700mA
Alimentatore	alimentatore non incluso
Gestione	dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile
Collegamento	in serie

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	1 power LED
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	1/4 ANSI BIN
Ottiche	50°x23°
Flusso sorgente	202 lm (3000K, 700mA)
Flusso emesso	150 lm (3000K, 700mA, 17°)

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni	ø25x33 mm
Peso	50 g
Finiture	nero RAL 9005
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal, snodo in ottone



### CARATTERISTICHE GENERALI

Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe III
Calpestable	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in PVC di 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Note	La cover cilindrica può essere rimossa e sostituita dal cannocchiale standard. Per applicare il nido d'ape rimuovere la cover cilindrica, avvitare l'accessorio antiabbagliamento e riposizionare la cover; gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata

**DATI FOTOMETRICI**


X – 50°x23°

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)	cd/Klm max 2564
0.50	0.46	0.20	2.5W	
1.00	0.92	0.41	1323	
1.50	1.37	0.61	331	
2.00	1.83	0.81	147	
2.50	2.29	1.01	83	
3.00	2.75	1.22	53	
			37	

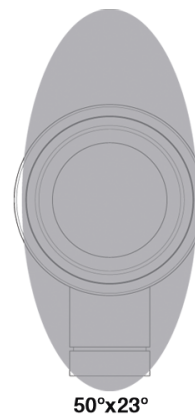

**ACCESSORI**


Per installazione



**WDA00N**

Base di fissaggio  
 nero


Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



**WDA01N**

Stelo rigido - h 150 mm  
 nero


Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo



**WDA02N**

Stelo rigido - h 300 mm  
 nero


Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo



**WDA03N**

Base rosone  
 nero


Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



**WDA04N**

Piastra magnetica  
 nero

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



**WGA08N**


Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø30mm  
 nero

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

## Antiabbagliamento



**WBA00N**  
Cannocchiale standard - nero




**WHKI20A0**  
Nido d'ape

## Altro

### WF0600

Cavo in PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, grigio  
lunghezza su richiesta

Da ordinare a metro per lunghezze diverse da quella standard (1,5 m)



### WGA01

Nipplo di fissaggio

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl