Made in Italy


14/11/2026 Rev. 10/2024

Krill 2.4, codice: KI242010005R1Y

Proiettori da interno

g 65 IP40



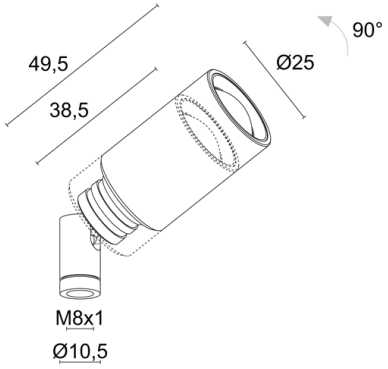

DESCRIZIONE

proiettore da interno; su superficie (vetrine, teche, mensole, soffitto, parete); Potenza assorbita: max 2,5W; Alimentazione: max 700mA; Flusso sorgente: 202 lm (3000K, 700mA); Flusso emesso: 176 lm (3000K, 700mA, 70°); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: range ottico 9°—70°: sistema ottico composto da lente piano-convessa combinato con filtro tecnico ad alta qualità, regolabile tramite sistema manuale di regolazione del diametro dell'emissione luminosa che garantisce un'estrema flessibilità di illuminazione; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6026 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Snodo realizzato in ottone ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC.; Finiture: cover cilindrica e snodo verniciati nel colore oro rosa, radiatore elettrocolorato nero; Finitura RAL su richiesta; Installazione: versatilità d'installazione tramite gli accessori: stelo con base di fissaggio, nipplo di fissaggio, piastra magnetica, molle di fissaggio e rosone; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; incluso cavo in PVC di 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm; Gestione: dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Grado di protezione: IP40; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 65 g; Dimensioni: ø25x49,5 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WDA00Y Base di fissaggio, WDA01Y Stelo rigido - h 150 mm, WDA02Y Stelo rigido - h 300 mm, WDA03Y Base rosone, WDA04Y Piastra magnetica, WF0600 Cavo in PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, grigio, WGA01 Nipplo di fissaggio, WGA08Y Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø30mm; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	max 2,5W
Alimentazione	max 700mA
Alimentatore	alimentatore non incluso
Gestione	dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile
Collegamento	in serie
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	1 power LED
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	1/4 ANSI BIN
Ottiche	range ottico 9°—70°
Flusso sorgente	202 lm (3000K, 700mA)
Flusso emesso	176 lm (3000K, 700mA, 70°)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	ø25x49,5 mm
Peso	65 g
Finiture	oro rosa
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal, snodo in ottone
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in PVC di 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006

DATI FOTOMETRICI


R1 zoom – 9° (9° - 70°)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 2.5W	cd/Klm max 29736
0.50	0.08	7137	
1.00	0.15	1784	
1.50	0.23	793	
2.00	0.31	446	
2.50	0.38	285	
3.00	0.46	198	




R1 zoom – 70° (9° - 70°)

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 2.5W	cd/Klm max 809
0.50	0.70	0.70	570	
1.00	1.40	1.40	142	
1.50	2.10	2.10	63	
2.00	2.80	2.80	36	
2.50	3.50	3.50	23	
3.00	4.20	4.20	16	




ACCESSORI


Per installazione




WDA00Y
Base di fissaggio
oro rosa
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WDA01Y
Stelo rigido - h 150 mm
oro rosa
Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo




WDA02Y
Stelo rigido - h 300 mm
oro rosa
Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo



WDA03Y
Base rosone
oro rosa
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WDA04Y
Piastra magnetica
oro rosa
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



WGA08Y
Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø30mm
oro rosa
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

Altro


WF0600
Cavo in PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, grigio
lunghezza su richiesta
Da ordinare a metro per lunghezze diverse da quella standard (1,5 m)



WGA01

Nipplo di fissaggio

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l’assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl