



Made in Italy

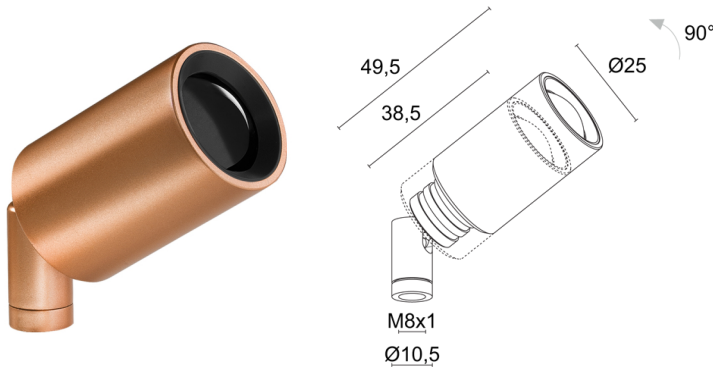

Krill 2.4, codice: KI242010005R1Y  
Proiettori da interno



## DESCRIZIONE

proiettore da interno; su superficie (vetrine, teche, mensole, soffitto, parete); Potenza assorbita: max 2,5W; Alimentazione: max 700mA; Flusso sorgente: 202 lm (3000K, 700mA); Flusso emesso: 176 lm (3000K, 700mA, 70°); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: range ottico 9° – 70°: sistema ottico composto da lente piano-convessa combinato con filtro tecnico ad alta qualità, regolabile tramite sistema manuale di regolazione del diametro dell'emissione luminosa che garantisce un'estrema flessibilità di illuminazione; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6026 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Snodo realizzato in ottone ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC.; Finiture: cover cilindrica e snodo verniciati nel colore oro rosa, radiatore elettrocolorato nero; Finitura RAL su richiesta; Installazione: versatilità d'installazione tramite gli accessori: stelo con base di fissaggio, nipplo di fissaggio, piastra magnetica, molle di fissaggio e rosone; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; incluso cavo in PVC di 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm; Gestione: dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Grado di protezione: IP40; gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata; Temperatura di esercizio: 0°C – +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 65 g; Dimensioni: ø25x49,5 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WDA00Y Base di fissaggio, WDA01Y Stelo rigido - h 150 mm, WDA02Y Stelo rigido - h 300 mm, WDA03Y Base rosone, WDA04Y Piastra magnetica, WF0600 Cavo in PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, grigio, WGA01 Nipplo di fissaggio, WGA08Y Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø30mm; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	max 2,5W
Alimentazione	max 700mA
Alimentatore	alimentatore non incluso
Gestione	dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile
Collegamento	in serie

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	1 power LED
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	1/4 ANSI BIN
Ottiche	range ottico 9°—70°
Flusso sorgente	202 lm (3000K, 700mA)
Flusso emesso	176 lm (3000K, 700mA, 70°)

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni	ø25x49,5 mm
Peso	65 g
Finiture	oro rosa
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorrosivo, snodo in ottone

### CARATTERISTICHE GENERALI


Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe III
Calpestable	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in PVC di 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Note	gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata

**DATI FOTOMETRICI**

**R1 zoom – 9° (9° - 70°)**

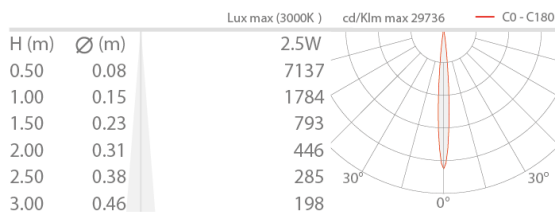


**R1 zoom – 70° (9° - 70°)**

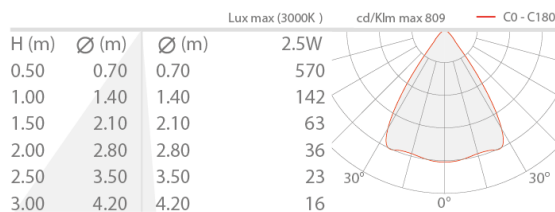

**ACCESSORI**

**Per installazione**

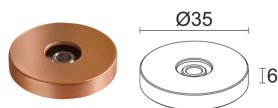


**WDA00Y**

Base di fissaggio

oro rosa

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




**WDA01Y**

Stelo rigido - h 150 mm

oro rosa

Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo




**WDA02Y**

Stelo rigido - h 300 mm

oro rosa

Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo




**WDA03Y**

Base rosone

oro rosa

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




**WDA04Y**

Piastra magnetica

oro rosa

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



**WGA08Y**

Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø30mm

oro rosa

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori


**Altro**

**WF0600**

Cavo in PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, grigio

lunghezza su richiesta

Da ordinare a metro per lunghezze diverse da quella standard (1,5 m)



**WGA01**

Nipplo di fissaggio

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl