Made in Italy

01/11/2026 Rev. 01/2022

# Stinger 2.0, codice: BASGR20101090LN

Proiettori da interno

0,85 kg IP20



## DESCRIZIONE


proiettore da interno; su binario; Potenza assorbita: 20W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 2600 lm (3000K); Flusso emesso: 1701 lm (3000K, 38°); 1 COB LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 4000K; Ottiche: 38°; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato; Finiture: nero (RAL 9005); Materiale schermo: schermo in vetro; alimentatore integrato; Grado di protezione: IP20; su richiesta disponibile la versione DALI; su richiesta disponibile la versione con CRI >97; su richiesta disponibile la versione con colore LED 2700K; Temperatura di esercizio: 35°C; Glow wire test: 650°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Peso: 850 g; Dimensioni: Ø90x165mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WBA05N Cannocchiale asimmetrico - nero, WBA06N Alette frangiluce - nero, WBA07N Cannocchiale standard - nero, WHA01 Nido d'ape , WRA01 Ottica - 15°, WRA04 Ottica - 24°, WRA07 Ottica - 38°, WRA09 Ottica - 60°; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: In esaurimento

| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| Potenza assorbita | 20W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** | |
| Numero e tipo LED | 1 COB LED |
| Durata media LED | 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 4000K |
| CRI Indice resa cromatica | >90 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ottiche | 38° |
| Flusso sorgente | 2600 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 1701 lm (3000K, 38°) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | |
| Dimensioni | Ø90x165mm |
| Peso | 850 g |
| Finiture | nero RAL 9005 |
| Materiale corpo | corpo in alluminio anodizzato |
| Materiale schermo | schermo in vetro |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura di esercizio | 35°C |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Glow wire test | 650°C |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Sicurezza fotobiologica | gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 |
| Note | su richiesta disponibile la versione DALI; su richiesta disponibile la versione con CRI >97; su richiesta disponibile la versione con colore LED 2700K |

## DATI FOTOMETRICI

L – 38°

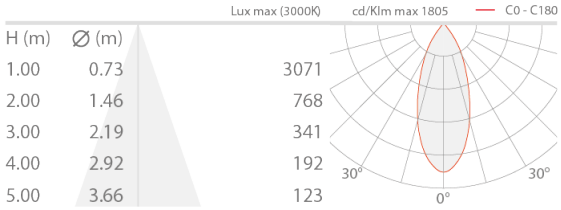


## ACCESSORI

### Antiabbagliamento




WBA05N
Cannocchiale asimmetrico - nero



WBA06N
Alette frangiluce - nero



WBA07N
Cannocchiale standard - nero



WHA01
Nido d’ape

### Altro



WRA01
Ottica - 15°



WRA04
Ottica - 24°



WRA07
Ottica - 38°



WRA09
Ottica - 60°

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl