
Made in Italy


03/11/2026 Rev. 08/2024

## Snack 2.1, codice: SK2100FWA

Profili lineari da interno

kg 0,57 IP40 NTC F



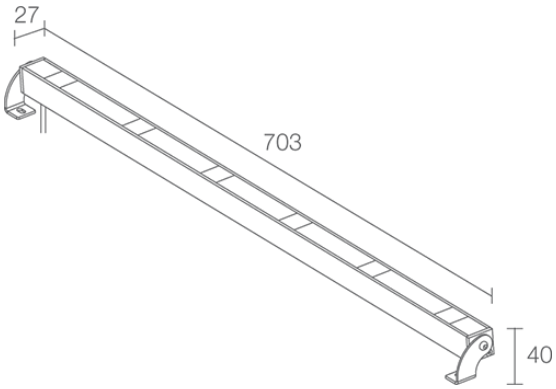


### DESCRIZIONE

profilo lineare da interno; su superficie (soffitto, parete, pavimento); Potenza assorbita: 11W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 835 lm (3000K); Flusso emesso: 510 lm (3000K, 30°); 6 power LED, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K; Ottiche: 10°x45°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato; Finiture: anodizzato grigio; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in policarbonato trasparente serigrafato; alimentatore non incluso; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Grado di protezione: IP40; su richiesta disponibile con lunghezza diversa da quelle standard; Sistemi di protezione: L'NTC è un termistore montato sulla scheda LED che protegge l'apparecchio illuminante in caso di surriscaldamento. Nel caso in cui il prodotto sia in funzione a una temperatura di esercizio superiore a quella massima prevista per il suo corretto funzionamento, la protezione interviene riducendo gradualmente la potenza. L'NTC permette il raffreddamento delle parti elettroniche integrate evitando lo spegnimento istantaneo dell'apparecchio illuminante. Al rientro della temperatura d'esercizio a norma, l'NTC ripristina automaticamente le condizioni operative originali dell'apparecchio illuminante; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Glow wire test: 730°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 570 g; Dimensioni: 703x40x27 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: In esaurimento

| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| Potenza assorbita | 11W |
| Alimentazione | 24Vdc |
| Alimentatore | alimentatore non incluso |
| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** | |
| Numero e tipo LED | 6 power LED |
| Durata media LED | 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2700K |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Binning | 2 step MacAdam |
| Ottiche | 10°x45° |
| Flusso sorgente | 835 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 510 lm (3000K, 30°) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | |
| Dimensioni | 703x40x27 mm |
| Peso | 570 g |
| Finiture | anodizzato grigio |
| Fissaggio | con staffe regolabili e viti |
| Materiale corpo | corpo in alluminio anodizzato |
| Materiale schermo | schermo in policarbonato trasparente serigrafato |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Grado di protezione | IP40 |
| Temperatura di esercizio | 0°C — +45°C |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Glow wire test | 730°C |
| Classe di isolamento | classe III |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Cavi di alimentazione | incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm |
| Sistemi di protezione | NTC (termistore montato sulla scheda LED) |
| Sicurezza fotobiologica | gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 |
| Note | su richiesta disponibile con lunghezza diversa da quelle standard |

## DATI FOTOMETRICI

### W – 10°x45°

| H (m) | ∅ (m) | ∅ (m) | Lux max (3000K ) 11W |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.18 | 0.88 | 2516 |
| 2.00 | 0.36 | 1.77 | 629 |
| 3.00 | 0.54 | 2.65 | 280 |
| 4.00 | 0.72 | 3.54 | 157 |
| 5.00 | 0.91 | 4.42 | 101 |




Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl