
Made in Italy


06/11/2026 Rev. 08/2024

Snack 2.3, codice: SK2300FWA

Profili lineari da interno

kg 1,10 IP40 NTC F



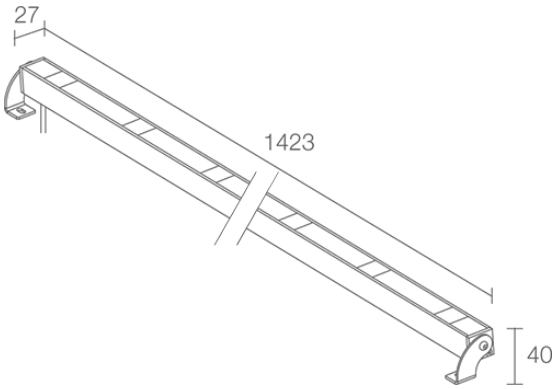

DESCRIZIONE

profilo lineare da interno; su superficie (soffitto, parete, pavimento); Potenza assorbita: 22W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 1670 lm (3000K); Flusso emesso: 1020 lm (3000K, 30°); 12 power LED, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K; Ottiche: 10°x45°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato; Finiture: anodizzato grigio; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in policarbonato trasparente serigrafato; alimentatore non incluso; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Grado di protezione: IP40; su richiesta disponibile con lunghezza diversa da quelle standard; Sistemi di protezione: L'NTC è un termistore montato sulla scheda LED che protegge l'apparecchio illuminante in caso di surriscaldamento. Nel caso in cui il prodotto sia in funzione a una temperatura di esercizio superiore a quella massima prevista per il suo corretto funzionamento, la protezione interviene riducendo gradualmente la potenza. L'NTC permette il raffreddamento delle parti elettroniche integrate evitando lo spegnimento istantaneo dell'apparecchio illuminante. Al rientro della temperatura d'esercizio a norma, l'NTC ripristina automaticamente le condizioni operative originali dell'apparecchio illuminante; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Glow wire test: 730°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 1100 g; Dimensioni: 1243x40x27 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: In esaurimento

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	22W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	12 power LED
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	2700K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	2 step MacAdam
Ottiche	10°x45°
Flusso sorgente	1670 lm (3000K)
Flusso emesso	1020 lm (3000K, 30°)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	1243x40x27 mm
Peso	1100 g
Finiture	anodizzato grigio
Fissaggio	con staffe regolabili e viti
Materiale corpo	corpo in alluminio anodizzato
Materiale schermo	schermo in policarbonato trasparente serigrafato
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	730°C
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
Sistemi di protezione	NTC (termistore montato sulla scheda LED)
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Note	su richiesta disponibile con lunghezza diversa da quelle standard

DATI FOTOMETRICI

W – 10°x45°

			Lux max (3000K)
H (m)	∅ (m)	∅ (m)	22W
1.00	0.18	0.88	5032
2.00	0.36	1.77	1258
3.00	0.54	2.65	559
4.00	0.72	3.54	314
5.00	0.91	4.42	201



Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl