
Made in Italy


12/11/2026 Rev. 02/2024

# Reiko 4.0, codice: RK40000000N0X5

Proiettori da esterno

kg 2,25 IP66 IP69 (80°C) IK06



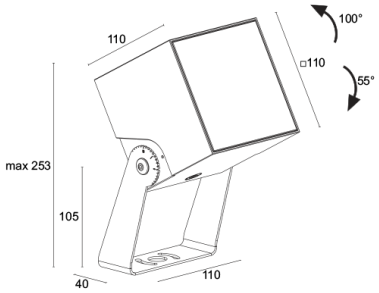


## DESCRIZIONE

proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); Potenza assorbita: 25W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 2621 lm (3000K, CRI 80); Flusso emesso: 2128 lm (3000K, 13°, 25W, CRI 80); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2200K; Ottiche: orientabile 25°x68°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio pressofuso EN AB 47100 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione. Staffa in acciaio inox AISI 316L burattata e verniciata; Finiture: finitura di colore verde minerale ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un'ottima resistenza ai graffi e agli urti e serigrafia vetrificata grigia RAL 7015 nel bordo; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP66, IP69 (80°C); Grado di resistenza: IK06; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 2250 g; Dimensioni: 110x110x110 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WBA145 Visiera standard - verde minerale, WBA155 Visiera asimmetrica - verde minerale, WE0201 Magnete per ottica orientabile e zoom ottico, WP0300 Picchetto per installazione a terra; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile


| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| Potenza assorbita | 25W |
| Alimentazione | 24Vdc |
| Alimentatore | alimentatore non incluso |
| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** | |
| Numero e tipo LED | 1 COB LED |
| Durata media LED | 60000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2200K |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Binning | 2 step MacAdam |
| Ottiche | orientabile 25°x68° |
| Flusso sorgente | 2621 lm (3000K, CRI 80) |
| Flusso emesso | 2128 lm (3000K, 13°, 25W, CRI 80) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | |
| Dimensioni | 110x110x110 mm |
| Peso | 2250 g |
| Finiture | verde minerale |
| Materiale corpo | corpo in alluminio pressofuso, staffa in acciaio inox AISI 316L |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Grado di protezione | IP66, IP69 (80°C) |
| Temperatura di esercizio | -20°C — +45°C |
| Grado di resistenza | IK06 |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Glow wire test | 960°C |
| Classe di isolamento | classe III |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Cavi di alimentazione | incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm |
| Sicurezza fotobiologica | conforme a IEC TR 62778:2014 |

## DATI FOTOMETRICI

X – 25°x68° Orientabile CRI80

| H (m) | Ø (m) | Ø (m) | Lux max (3000K) 25W |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 0.89 | 2.71 | 899 |
| 4.00 | 1.78 | 5.42 | 225 |
| 6.00 | 2.67 | 8.13 | 100 |
| 8.00 | 3.56 | 10.84 | 56 |
| 10.00 | 4.45 | 13.55 | 36 |




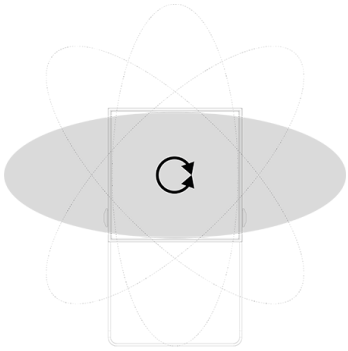**25°x68°**


## ACCESSORI

### Per installazione




WP0300
Picchetto per installazione a terra

### Antiabbagliamento




WBA145
Visiera standard - verde minerale




WBA155
Visiera asimmetrica - verde minerale

### Altro



WE0201
Magnete per ottica orientabile e zoom ottico

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl