Made in Italy


06/11/2026 Rev. 02/2024

Trevi 2.6, codice: TR2600000070WP

Profili lineari da esterno e immersione

kg 1,90 IP65 IP68 IK10 F



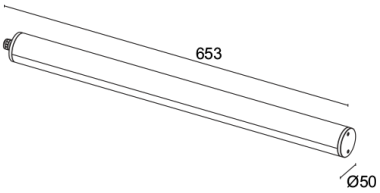

DESCRIZIONE

profilo lineare da esterno e immersione; su superficie (soffitto, parete, pavimento), profondità max 10 m; Potenza assorbita: 25W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: R: 179 lm G: 660 lm B: 124 lm W: 739 lm (3000K); Flusso emesso: 1435 lm, R: 162 lm G: 599 lm B: 112 lm W: 670 lm (3000K, DIFFUSE); 168 mid power LED full color + LED bianco, 60000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: RGBW; Ottiche: 39°x95°: sistema ottico composto da una serie di sorgenti luminose equidistanti 9,98 mm tra loro e da una lente lineare in PMMA ad alta efficienza realizzata tramite processo di estrusione; Materiale corpo: testate realizzate in acciaio inox AISI 316L. Dissipatore interno realizzato in alluminio Anticorodal EN AW 6060 T5 a basso contenuto di rame per un'ottima dissipazione termica, ricavato da profilo estruso; Materiale schermo: schermo in policarbonato anti UV bimateriale (trasparente nella parte superiore e grigio nella parte inferiore), ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce; alimentatore non incluso; incluso cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) di 5 m, 6x0,50 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP65, IP68; Grado di resistenza: IK10; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C (installazione in ambiente esterno), 0°C — +45°C (installazione in immersione); Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 1900 g; Dimensioni: Ø50x653 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WMA04 Coppia clip, WMA05 Coppia clip antivandalo, WMA07 Kit fissaggio a sospensione; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	25W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	168 mid power LED full color + LED bianco
Durata media LED	60000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	RGBW
Ottiche	39°x95°
Flusso sorgente	R: 179 lm G: 660 lm B: 124 lm W: 739 lm (3000K)
Flusso emesso	1435 lm, R: 162 lm G: 599 lm B: 112 lm W: 670 lm (3000K, DIFFUSE)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	Ø50x653 mm
Peso	1900 g
Fissaggio	con clip, viti e tasselli
Materiale corpo	testate in acciaio inox AISI 316L, dissipatore interno in alluminio anticorodal
Materiale schermo	schermo in policarbonato trasparente
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP65, IP68
Temperatura di esercizio	-20°C — +45°C (installazione in ambiente esterno), 0°C — +45°C (installazione in immersione)
Grado di resistenza	IK10
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°C
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) di 5 m, 6x0,50 Ø6,3 mm
Sicurezza fotobiologica	conforme a IEC TR 62778:2014

DATI FOTOMETRICI

W – 39°x95°

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 25W
1.00	0.70	2.10	974
2.00	1.40	4.19	244
3.00	2.09	6.29	108
4.00	2.79	8.39	61
5.00	3.49	10.49	39







39°x95°

ACCESSORI

Altro




WMA04
Coppia clip
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



WMA05
Coppia clip antivandalo
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori





WMA07
Kit fissaggio a sospensione
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l’assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl