Made in Italy


12/11/2026 Rev. 02/2024

Pivot 1.9, codice: CP1900100150J5

Paletti da esterno

kg 0,24 IP66 IK07



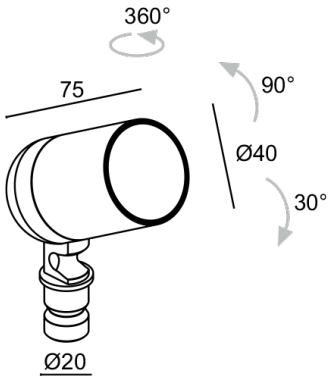

DESCRIZIONE

paletto da esterno; su superficie (picchetto); Potenza assorbita: 7W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 608 lm (3000K, 7W, CRI >90); Flusso emesso: 374 lm (3000K, 34°, 7W, CRI >90); 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 45°; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL EN AW 6082 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC; Finiture: finitura di colore verde minerale ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1000h di nebbia salina; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente con serigrafia vetrificata di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti; Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche; Installazione: Doppia possibilità di installazione: picchetto con apparecchio illuminante singolo oppure picchetto con braccio doppio per supportare due corpi illuminanti. Il perno alla base dell’apparecchio illuminante garantisce flessibilità di orientamento dell’emissione luminosa.; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK07; Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 240 g; Dimensioni: Ø40x70 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: nido d’ape, WB03105 Cannocchiale standard - verde minerale, WB03115 Cannocchiale asimmetrico - verde minerale, WPA005 Picchetto per installazione a terra - h 500 mm - verde minerale, WPA015 Picchetto per installazione a terra - h 800 mm - verde minerale, WPA025 Picchetto per installazione a terra - h 1100 mm - verde minerale, WPA035 Picchetto doppio per installazione a terra - h 500 mm - verde minerale, WPA045 Picchetto doppio per installazione a terra - h 800 mm - verde minerale, WPA115 Picchetto doppio per installazione a terra - h 1100 mm - verde minerale; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	7W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	1 power LED High Intensity
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	45°
Flusso sorgente	608 lm (3000K, 7W, CRI >90)
Flusso emesso	374 lm (3000K, 34°, 7W, CRI >90)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	Ø40x70 mm
Peso	240 g
Finiture	verde minerale
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-20°C — +45°C
Grado di resistenza	IK07
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°C
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
Sistemi di protezione	IPS (Intelligent Protection System)
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006

DATI FOTOMETRICI


J - 45° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 7W
1.00	0.83	619
2.00	1.65	155
3.00	2.48	69
4.00	3.30	39
5.00	4.13	25




ACCESSORI


Per installazione




WPA005
Picchetto per installazione a terra - h 500 mm - verde minerale
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminante
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WPA015
Picchetto per installazione a terra - h 800 mm - verde minerale
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminante
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WPA025
Picchetto per installazione a terra - h 1100 mm - verde minerale
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminante
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



WPA035
Picchetto doppio per installazione a terra - h 500 mm - verde minerale
Da ordinare contestualmente a due corpi illuminanti
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WPA045
Picchetto doppio per installazione a terra - h 800 mm - verde minerale
Da ordinare contestualmente a due corpi illuminanti
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WPA115
Picchetto doppio per installazione a terra - h 1100 mm - verde minerale
Da ordinare contestualmente a due corpi illuminanti
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

Antiabbagliamento




nido d’ape

integrato nel corpo illuminante
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codice



WB03115
Cannocchiale asimmetrico - verde minerale



WB03105
Cannocchiale standard - verde minerale

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l’assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl