Made in Italy


12/11/2026 Rev. 02/2024

Krill 4.4, codice: KI442010009R3N

Proiettori da interno

kg 0,30 IP40



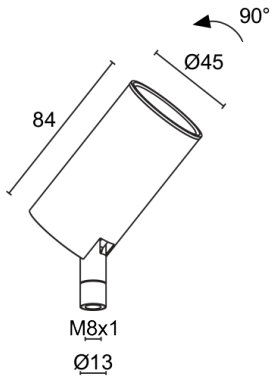

DESCRIZIONE

proiettore da interno; su superficie (vetrine, teche, mensole, soffitto, parete); Potenza assorbita: max 9W; Alimentazione: max 250mA; Flusso sorgente: 893 lm; Flusso emesso: 649 lm (3000K, 17°); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 4000K; Ottiche: range ottico 17°—39°; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6026 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Snodo realizzato in ottone ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC.; Finiture: cover cilindrica e snodo verniciati nero, radiatore elettrocolorato nero (RAL 9005); Finitura RAL su richiesta; Installazione: versatilità d'installazione tramite gli accessori: stelo con base di fissaggio, nipplo di fissaggio, piastra magnetica, molle di fissaggio e rosone; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; incluso cavo in PVC di 1,50 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP40; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 300 g; Dimensioni: ø45x94 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WDA06N Base di fissaggio, WDA07N Piastra magnetica, WDA08N Stelo rigido - h 150 mm, WDA09N Stelo rigido - h 300 mm, WDA10N Base rosone, WE0201 Magnete per ottica orientabile e zoom ottico, WF0110 Cavo in PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm, WGA01 Nipplo di fissaggio, WGA09N Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø45mm; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	max 9W
Alimentazione	max 250mA
Alimentatore	alimentatore non incluso
Gestione	ON/OFF
Collegamento	in serie
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	1 COB LED
Durata media LED	60000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	4000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	2 step MacAdam
Ottiche	range ottico 17°—39°
Flusso sorgente	893 lm
Flusso emesso	649 lm (3000K, 17°)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	ø45x94 mm
Peso	300 g
Finiture	nero RAL 9005
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal, snodo in ottone
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°C
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in PVC di 1,50 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006

DATI FOTOMETRICI


R3 – zoom L 17°

H (m)	Ø (m)	9W
1.00	0.30	4098
2.00	0.59	1024
3.00	0.89	455
4.00	1.18	256
5.00	1.48	164




R3 – zoom L 39°

H (m)	Ø (m)	9W
1.00	0.70	1261
2.00	1.40	315
3.00	2.10	140
4.00	2.80	79
5.00	3.50	50




ACCESSORI


Per installazione




WDA06N
Base di fissaggio
nero
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WDA07N
Piastra magnetica
nero
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



WDA08N
Stelo rigido - h 150 mm
nero
Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo



WDA09N
Stelo rigido - h 300 mm
nero
Da ordinare contestualmente alla base di fissaggio o al nipplo



WDA10N
Base rosone
nero
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



WGA09N
Molla di fissaggio per installazione su cartongesso Ø45mm
nero
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori


Altro



WF0110
Cavo in PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm
lunghezza su richiesta
Da ordinare a metro per lunghezze diverse da quella standard (1,5 m)

WE0201

Magnete per ottica orientabile e zoom ottico



WGA01

Nipplo di fissaggio

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl