Made in Italy


14/11/2026 Rev. 81

# Oliver 1.0, codice: LV1010000050VE-1

Proiettori da esterno, urbano

kg 4,00 IP66 IK09



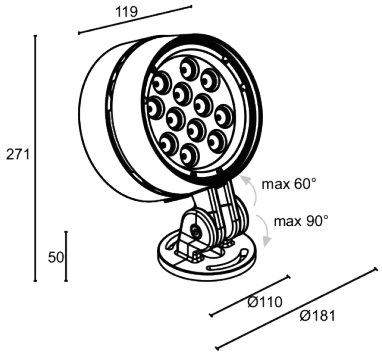


## DESCRIZIONE

proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento); Potenza assorbita: 34W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 3664 lm (3000K, 34W); Flusso emesso: 2573 lm (3000K, 5°, 34W); 8 power LED, 2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 5°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo e staffa in lega di alluminio anticorodal pressofuso EN 47100 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione.; Finiture: finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 8 mm con serigrafia vetrificata grigia ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti; Guarnizioni: guarnizione in silicone espanso 6 mm; Installazione: possibilità di orientare il corpo sull'asse orizzontale di 150°; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x1,00 Ø6,7 mm; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK09; Sistemi di protezione: SPD (Surge Protection Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all'impianto, quali sovratensioni. In particolare questo dispositivo è specifico per fenomeni gravosi e ad alto contenuto energetico; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test: 850°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 4000 g; Dimensioni: Ø181x271x119 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WBA18E Cannocchiale standard - bianco, WBA19E Cannocchiale asimmetrico - bianco, WPA12E Staffa per aggancio a palo Ø60 mm - bianco, WPA13E Staffa per aggancio a palo Ø89 mm - bianco; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| Potenza assorbita | 34W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| Gestione | ON/OFF |
| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** | |
| Numero e tipo LED | 8 power LED |
| Durata media LED | 60000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 3000K |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Binning | 2 step MacAdam |
| Ottiche | 5° |
| Flusso sorgente | 3664 lm (3000K, 34W) |
| Flusso emesso | 2573 lm (3000K, 5°, 34W) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | |
| Dimensioni | Ø181x271x119 mm |
| Peso | 4000 g |
| Finiture | bianco RAL 9003 |
| Fissaggio | con viti e tasselli |
| Materiale corpo | corpo e staffa in alluminio anticorodal |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura di esercizio | -20°C — +50°C |
| Grado di resistenza | IK09 |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Glow wire test | 850°C |
| Classe di isolamento | classe II |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Cavi di alimentazione | incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x1,00 Ø6,7 mm |
| Sistemi di protezione | SPD (Surge Protection Device) |
| Sicurezza fotobiologica | conforme a IEC TR 62778:2014 |

## DATI FOTOMETRICI


V – 5°

| H (m) | Ø (m) | Lux max (3000K) 34W |
|---|---|---|
| 2.00 | 0.16 | 44626 |
| 4.00 | 0.32 | 11157 |
| 6.00 | 0.49 | 4958 |
| 8.00 | 0.65 | 2789 |
| 10.00 | 0.81 | 1785 |





## ACCESSORI

### Antiabbagliamento





WBA18E
Cannocchiale standard - bianco





WBA19E
Cannocchiale asimmetrico - bianco

### Altro




WPA12E
Staffa per aggancio a palo Ø60 mm - bianco




WPA13E
Staffa per aggancio a palo Ø89 mm - bianco

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl