Made in Italy


06/11/2026 Rev. 31

# Intono B 1.2, codice: NB12100010N0AT

Paletti da esterno

kg 2,62 IP66 IK06







## DESCRIZIONE


paletto da esterno; su superficie (pavimento); Potenza assorbita: 9W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 689 lm (3000K); Flusso emesso: 331 lm (3000K, DIFFUSE); 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2200K; Ottiche: asimmetrica; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio pressofuso EN AB 47100 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione. Paletto in acciaio inox AISI 304; Finiture: finitura di colore cor-ten ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro temprato e acidato di spessore 4 mm con serigrafia vetrificata grigia (RAL 7015) resistente ad urti e graffi e dall'elevata trasmittanza che elimina le alterazioni cromatiche; alimentatore integrato; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK06; fornito di connettore stagno per cavi fino a Ø12 mm; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test: 850°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 2620 g; Dimensioni: Ø99x124x800 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: schermo antiabbagliamento, WPA00 Picchetto per installazione a terra; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| Potenza assorbita | 9W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| Gestione | ON/OFF |
| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** | |
| Numero e tipo LED | 1 power LED High Intensity |
| Durata media LED | 60000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2200K |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ottiche | asimmetrica |
| Flusso sorgente | 689 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 331 lm (3000K, DIFFUSE) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | |
| Dimensioni | Ø99x124x800 mm |
| Peso | 2620 g |
| Finiture | cor-ten |
| Fissaggio | con viti e tasselli |
| Materiale corpo | corpo in alluminio pressofuso, paletto in acciaio inox AISI 304 |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato acidato e serigrafato grigio |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura di esercizio | -20°C — +50°C |
| Grado di resistenza | IK06 |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Glow wire test | 850°C |
| Classe di isolamento | classe II |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Sicurezza fotobiologica | conforme a IEC TR 62778:2014 |
| Note | fornito di connettore stagno per cavi fino a Ø12 mm |


## DATI FOTOMETRICI

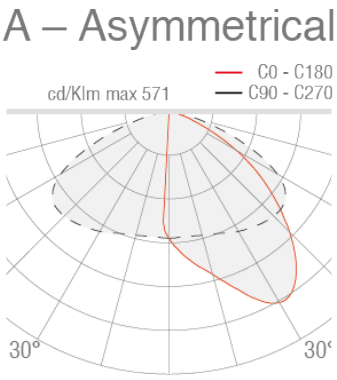

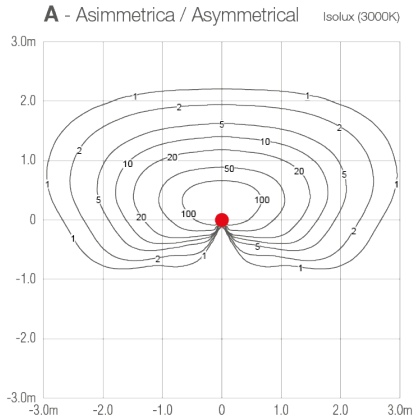

## ACCESSORI

### Per installazione




WPA00
Picchetto per installazione a terra

### Ottici



### schermo antiabbagliamento

metà trasparente e metà serigrafato nero
Applicabile su tutte le ottiche ad eccezione dell'ottica diffusa
Aggiungi l'accessorio ottico nel Genera Codice

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl