Made in Italy


12/11/2026 Rev. 37

Ginko 2.5, codice: GN25001000FZ9H

Proiettori da esterno

kg 0,57 IP66 IK07



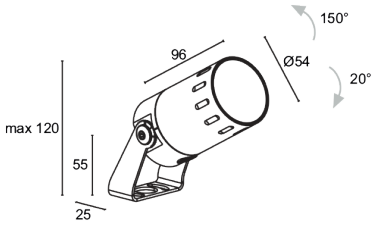

DESCRIZIONE

proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); Potenza assorbita: 7W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 583 lm (3000K); Flusso emesso: 86 lm (3000K, Light Shaper); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 61000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K; Ottiche: Light Shaper Zoom: Sistema ottico composto da lenti multiple con regolazione della messa a fuoco e della distanza focale, dotato di alette mobili per la regolazione della forma da proiettare (da tondo a quadrilateri irregolari).; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6082 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Anello di definizione ottica realizzato in alluminio ANTICORODAL 6082 sabbiato ed elettrocolorato nero, provvisto di serigrafia con scala graduata. Staffa in acciaio inox AISI 316L burattata e verniciata; Finiture: finitura di colore antracite ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti e serigrafia vetrificata grigia RAL 7015 nel bordo; alimentatore non incluso; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK07; su richiesta disponibile la versione con staffa con altezza diversa da quella standard; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 570 g; Dimensioni: Ø54x116x82 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WB8012H Cannocchiale standard - antracite, WB8022H Cannocchiale asimmetrico - antracite, WF3301 Guaina flessibile di protezione per cavo - 15 cm, WP0300 Picchetto per installazione a terra, WP1004 Cinghia di ancoraggio - 5 m, WP1006H Picchetto per installazione a terra - h 500 mm - antracite, WP1007H Picchetto per installazione a terra - h 800 mm - antracite; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	7W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	1 COB LED
Durata media LED	61000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	2700K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	2 step MacAdam
Ottiche	Light Shaper Zoom
Flusso sorgente	583 lm (3000K)
Flusso emesso	86 lm (3000K, Light Shaper)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	Ø54x116x82 mm
Peso	570 g
Finiture	antracite
Fissaggio	con staffa, viti e tasselli
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal, staffa in acciaio inox AISI 316L
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-20°C — +50°C
Grado di resistenza	IK07
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°C
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Sicurezza fotobiologica	conforme a IEC TR 62778:2014
Note	su richiesta disponibile la versione con staffa con altezza diversa da quella standard

DATI FOTOMETRICI


Z9 - zoom 20° (20°- 36°)

H (m)	∅ (m)	7W
1.00	0.35	611
2.00	0.69	153
3.00	1.04	68
4.00	1.38	38
5.00	1.73	24




Z9 - zoom 36° (20°- 36°)

H (m)	∅ (m)	7W
1.00	0.65	274
2.00	1.31	69
3.00	1.96	30
4.00	2.62	17
5.00	3.27	11

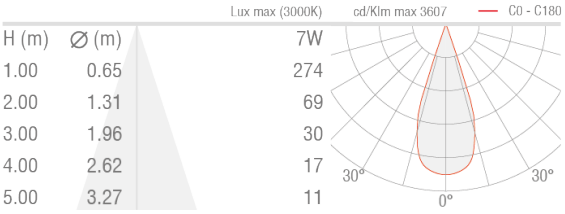


ACCESSORI


Per installazione



WP0300
Picchetto per installazione a terra



WP1006H
Picchetto per installazione a terra - h 500 mm - antracite




WP1007H
Picchetto per installazione a terra - h 800 mm - antracite

Antiabbagliamento



WB8012H
Cannocchiale standard - antracite



WB8022H
Cannocchiale asimmetrico - antracite

Altro



WF3301



WP1004

Guaina flessibile di protezione per cavo - 15 cm
Da ordinare contestualmente all’apparecchio illuminante

Cinghia di ancoraggio - 5 m

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l’assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl