Made in Italy


14/11/2026 Rev. 30

## Spot 5.4, codice: CF5410000050S5

Proiettori da esterno

kg 6,00 IP66 IK10



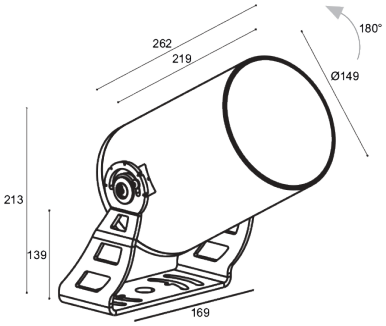


### DESCRIZIONE

proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto, palo); Potenza assorbita: 52W; Alimentazione: 110-230Vac; Flusso sorgente: 6398 lm (3000K); Flusso emesso: 5025 lm (3000K, 34°); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 100000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: 15°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6060 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato da lavorazione tornitura CNC. Staffa realizzata in lega di alluminio 5754 burattata e verniciata; Finiture: finitura di colore verde minerale ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1000h di nebbia salina; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 10 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce, serigrafato grigio e temprato per un'ottima resistenza ai graffi e agli urti; Guarnizioni: guarnizione in silicone espanso 6 mm; alimentatore integrato; on/off: incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm  DALI-2:  incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK10; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 6000 g; Dimensioni: Ø149x219 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WBA225 Cannocchiale standard - verde minerale, WBA235 Cannocchiale asimmetrico - verde minerale, WP0300 Picchetto per installazione a terra, WPA125 Staffa per aggancio a palo Ø60 mm - verde minerale, WPA135 Staffa per aggancio a palo Ø89 mm - verde minerale; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| Potenza assorbita | 52W |
| Alimentazione | 110-230Vac |
| Alimentatore | alimentatore integrato |
| Gestione | ON/OFF |
| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** | |
| Numero e tipo LED | 1 COB LED |
| Durata media LED | 100000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 3000K |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Binning | 2 step MacAdam |
| Ottiche | 15° |
| Flusso sorgente | 6398 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 5025 lm (3000K, 34°) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | |
| Dimensioni | Ø149x219 mm |
| Peso | 6000 g |
| Finiture | verde minerale |
| Fissaggio | con staffa, viti e tasselli |
| Materiale corpo | corpo in alluminio anticorodal, staffa in alluminio |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura di esercizio | -20°C — +50°C |
| Grado di resistenza | IK10 |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Classe di isolamento | classe II |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Cavi di alimentazione | on/off: incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm<br>DALI-2: incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm |
| Sicurezza fotobiologica | conforme a IEC TR 62778:2014 |

## DATI FOTOMETRICI


S – 15°

| H (m) | Ø (m) | Lux max (3000K) 52W |
|---|---|---|
| 2.00 | 0.52 | 13374 |
| 4.00 | 1.04 | 3344 |
| 6.00 | 1.56 | 1486 |
| 8.00 | 2.08 | 836 |
| 10.00 | 2.60 | 535 |





## ACCESSORI

### Per installazione





WP0300
Picchetto per installazione a terra

### Antiabbagliamento





WBA225
Cannocchiale standard - verde minerale





WBA235
Cannocchiale asimmetrico - verde minerale

### Altro




WPA125
Staffa per aggancio a palo Ø60 mm - verde minerale




WPA135
Staffa per aggancio a palo Ø89 mm - verde minerale

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl