Made in Italy


06/11/2026 Rev. 28

Ginko 4.5, codice: GN450010005R9E

Proiettori da esterno

kg 3,35 | kg 3,50 IP66 IK08



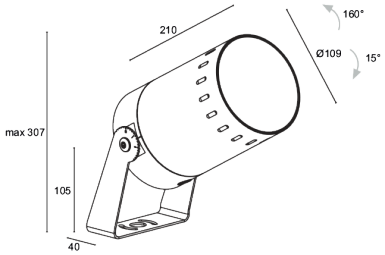

DESCRIZIONE

proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); Potenza assorbita: 25W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 1800 lm (3000K); Flusso emesso: 1113 lm (3000K, Light Shaper); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: Light Shaper: sistema ottico composto da lenti multiple con regolazione della messa a fuoco e dotato di alette mobili per la regolazione della forma da proiettare (da tondo a quadrilateri irregolari); CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6082 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione tornitura CNC. Staffa in acciaio inox AISI 316L burattata e verniciata; Finiture: finitura di colore bianco ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 5 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un'ottima resistenza ai graffi e agli urti e serigrafia vetrificata grigia RAL 7015 nel bordo; Installazione: possibilità di orientare il corpo sull'asse orizzontale di 190°; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK08; su richiesta disponibile la versione con staffa con altezza diversa da quella standard; su richiesta disponibile la versione con gobo personalizzato per proiettare a parete loghi e scritte; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 3.35 g, 3.50 g; Dimensioni: Ø109x252x159 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WB1101E Cannocchiale standard - bianco, WB1102E Cannocchiale asimmetrico - bianco, WP0300 Picchetto per installazione a terra; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	25W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	1 COB LED
Durata media LED	60000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	2 step MacAdam
Ottiche	Light Shaper
Flusso sorgente	1800 lm (3000K)
Flusso emesso	1113 lm (3000K, Light Shaper)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	Ø109x252x159 mm
Peso	3.35 g, 3.50 g
Finiture	bianco RAL 9003
Fissaggio	con staffa, viti e tasselli
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal, staffa in acciaio inox AISI 316L
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-20°C — +50°C
Grado di resistenza	IK08
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°C
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm
Sicurezza fotobiologica	conforme a IEC TR 62778:2014
Note	su richiesta disponibile la versione con staffa con altezza diversa da quella standard; su richiesta disponibile la versione con gobo personalizzato per proiettare a parete loghi e scritte

DATI FOTOMETRICI

R9 - 53°


H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 25W
1.00	1.00	1559
2.00	2.00	390
3.00	3.00	173
4.00	3.99	97
5.00	4.99	62



ACCESSORI

Per installazione





WP0300
Picchetto per installazione a terra

Antiabbagliamento



WB1101E
Cannocchiale standard - bianco



WB1102E
Cannocchiale asimmetrico - bianco

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl