



Made in Italy

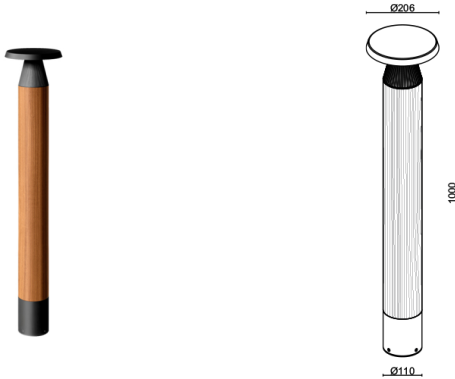

Olo Wood 1.1, codice: LH11100D00NRAH
Paletto da esterno, urbano

16/05/2026 Rev. 18



DESCRIZIONE

paletto da esterno; su superficie (pavimento); Potenza assorbita: 14W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 2240 lm (3000K, 14W); Flusso emesso: 1460 lm (3000K, 180°, 14W); 72 mid power LED, 3 step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2200K; Ottiche: radiale 180°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: Testa realizzata in lega di alluminio pressofuso EN AB 47100 a basso contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, corpo in legno Teak e base di fissaggio in acciaio inox AISI 316L.; Finiture: finitura di colore antracite ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo realizzato in policarbonato ottico con rivestimento anti UV caratterizzato da un'ottima resistenza agli urti; Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche; alimentatore integrato; inclusi due cavi in neoprene di 0,30 m H05RN-F 2x1,00 Ø6,7 mm e H05RN-F 2x0,75 Ø6,4 mm; Gestione: DALI-2; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK10; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe II; Peso: 4900 g (360°) - 5100 g (180°); Dimensioni: Ø206x1000 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WFA02 Connettore a 3 vie tipo H, WFA06 Connettore maschio-femmina a 2 poli, WULL10A0 Kit tirafondi; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	14W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore integrato
Gestione	DALI-2

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	72 mid power LED
Durata media LED	60000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	2200K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	radiale 180°
Flusso sorgente	2240 lm (3000K, 14W)
Flusso emesso	1460 lm (3000K, 180°, 14W)

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni	Ø206x1000 mm
Peso	4900 g (360°) - 5100 g (180°)
Finiture	antracite
Fissaggio	installazione a terra
Materiale corpo	alluminio pressofuso, corpo in legno Teak, base in acciaio inox AISI 316L
Materiale schermo	schermo in policarbonato ottico

CARATTERISTICHE GENERALI


Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-20°C — +50°C
Grado di resistenza	IK10
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe II
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	inclusi due cavi in neoprene di 0,30 m H05RN-F 2x1,00 Ø6,7 mm e H05RN-F 2x0,75 Ø6,4 mm
Sicurezza fotobiologica	conforme a IEC TR 62778:2014

DATI FOTOMETRICI

RA – Radiale 180



RA - Radiale 180° / Radial 180° IsoLux (3000K)

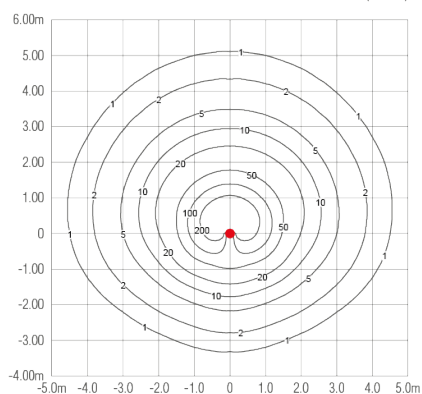

ACCESSORI

Altro




WFA02

Connettore a 3 vie tipo H
4 poli
IP68
82x53.3x28 mm



WFA06

Connettore maschio-femmina a 2 poli
IP66-IP68
Ø23x95 mm



WULL10A0

Kit tirafondi

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl