Made in Italy


14/11/2026 Rev. 14/2024

## Ginko 3.0 inox, codice: GN30010NXI

Proiettori da esterno

kg 1,25 - 2,41 IP66 IP69 IK09



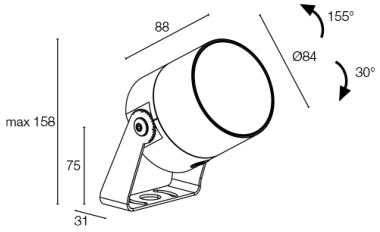


### DESCRIZIONE

proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); Potenza assorbita: 15W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 1662 lm (3000K, 15W, CRI 80); Flusso emesso: 1162 lm (3000K, 42°, 15W, CRI 80); 1 COB LED High Density, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2200K; Ottiche: orientabile 28°x72°; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo e staffa realizzati in acciaio inox AISI 316L, ricavati completamente da lavorazione tornitura CNC e successivamente burattati; Finiture: finitura che fornisce una resistenza alla corrosione superiore alle 3000h di nebbia salina che consente l'utilizzo del prodotto anche in situazioni atmosferiche estremamente gravose; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 4 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un'ottima resistenza ai graffi e agli urti e serigrafia vetrificata grigia RAL 7015 nel bordo; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP66, IP69; Grado di resistenza: IK09; ottiche 12°x64° e 28°x72° e filtro ombra orientabili di 360° mediante magnete in dotazione; su richiesta disponibile la versione con staffa con altezza diversa da quella standard; su richiesta disponibile la versione in ottone; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 1250 g, acciaio inox: 2405 g; Dimensioni: Ø84x88 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WE0201 Magnete per ottica orientabile e zoom ottico, WP0300 Picchetto per installazione a terra, WP1004 Cinghia di ancoraggio - 5 m, WP1006I Picchetto per installazione a terra - h 500 mm - acciaio inox, WP1007I Picchetto per installazione a terra - h 800 mm - acciaio inox; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile


| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| Potenza assorbita | 15W |
| Alimentazione | 24Vdc |
| Alimentatore | alimentatore non incluso |
| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** | |
| Numero e tipo LED | 1 COB LED High Density |
| Durata media LED | 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 2200K |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Binning | 2 step MacAdam |
| Ottiche | orientabile 28°x72° |
| Flusso sorgente | 1662 lm (3000K, 15W, CRI 80) |
| Flusso emesso | 1162 lm (3000K, 42°, 15W, CRI 80) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | |
| Dimensioni | Ø84x88 mm |
| Peso | 1250 g, acciaio inox: 2405 g |
| Finiture | acciaio inox |
| Fissaggio | con staffa, viti e tasselli |
| Materiale corpo | corpo in acciaio inox AISI 316L, staffa in acciaio inox AISI 316L |
| Materiale schermo | schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato grigio |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Grado di protezione | IP66, IP69 |
| Temperatura di esercizio | -20°C — +45°C |
| Grado di resistenza | IK09 |
| Caratteristiche | ottiche 12°x64° e 28°x72° e filtro ombra orientabili di 360° mediante magnete in dotazione |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Glow wire test | 960°C |
| Classe di isolamento | classe III |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Cavi di alimentazione | incluso cavo in neoprene di 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm |
| Sicurezza fotobiologica | conforme a IEC TR 62778:2014 |
| Note | su richiesta disponibile la versione con staffa con altezza diversa da quella standard; su richiesta disponibile la versione in ottone |

## DATI FOTOMETRICI

X – 28°x72° CRI 80

| H (m) | ∅ (m) | ∅ (m) | 15W |
|---|---|---|---|
| | | Lux max (3000K ) | cd/Klm max 1435 |
| 1.00 | 0.49 | 1.44 | 1174 |
| 2.00 | 0.98 | 2.87 | 294 |
| 3.00 | 1.47 | 4.31 | 130 |
| 4.00 | 1.96 | 5.74 | 73 |
| 5.00 | 2.45 | 7.18 | 47 |




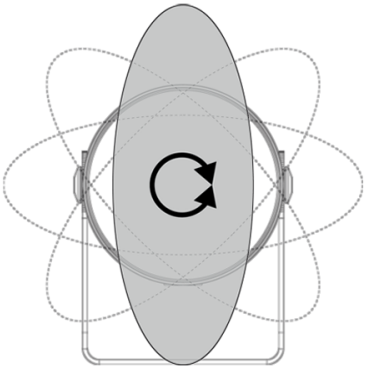
**72°x28°**

## ACCESSORI


### Per installazione




WP0300
Picchetto per installazione a terra




WP1006I
Picchetto per installazione a terra - h 500 mm - acciaio inox




WP1007I
Picchetto per installazione a terra - h 800 mm - acciaio inox

### Altro



WE0201
Magnete per ottica orientabile e zoom ottico



WP1004
Cinghia di ancoraggio - 5 m

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl