



Made in Italy



Mi 2, codice: MM2100000050DH-2

Paletti da esterno

28/07/2026 Rev. 00

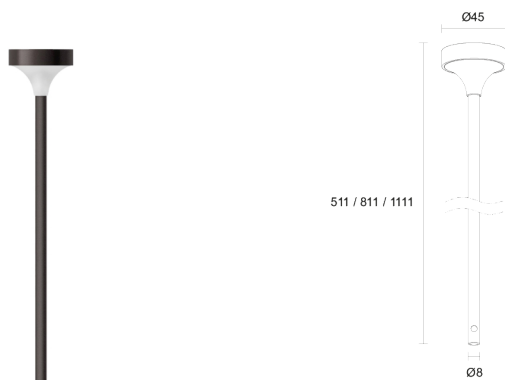

## DESCRIZIONE

paletto da esterno; su superficie (pavimento, picchetto); Potenza assorbita: 0,9W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 133 lm (3000K); Flusso emesso: 86 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: Corpo e staffa realizzati in acciaio inox AISI 316L, ricavati completamente da lavorazione tornitura CNC e successivamente burattati e verniciati; Finiture: finitura di colore antracite ricavata tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Materiale schermo: schermo in PMMA; Guarnizioni: Le guarnizioni in gomma nitrilica NBR mantengono inalterato il grado IP dell'apparecchio garantendo resistenza nel tempo; Altezza: 800 mm; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK06; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 209, 256, 302 g; Dimensioni: Ø45x511 | Ø45x811 | Ø45x1111 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WDA33H Base di fissaggio, WPA19 Picchetto per installazione a terra; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Potenza assorbita | 0,9W                     |
| Alimentazione     | 24Vdc                    |
| Alimentatore      | alimentatore non incluso |

#### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Numero e tipo LED         | 8 mid power LED          |
| Durata media LED          | 72000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED                | 3000K                    |
| CRI Indice resa cromatica | 80                       |
| Binning                   | 3 step MacAdam           |
| Ottiche                   | diffusa                  |
| Flusso sorgente           | 133 lm (3000K)           |
| Flusso emesso             | 86 lm (3000K)            |



#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni        | Ø45x511   Ø45x811   Ø45x1111 mm                                   |
| Peso              | 209, 256, 302 g                                                   |
| Finiture          | antracite                                                         |
| Fissaggio         | installazione a terra                                             |
| Materiale corpo   | corpo in acciaio inox AISI 316L, staffa in acciaio inox AISI 316L |
| Materiale schermo | schermo in PMMA                                                   |

#### CARATTERISTICHE GENERALI


|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grado di protezione          | IP66                                                    |
| Temperatura di esercizio     | -20°C — +50°C                                           |
| Grado di resistenza          | IK06                                                    |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015       |
| Classe di isolamento         | classe III                                              |
| Calpestabile                 | no                                                      |
| Carrabile                    | no                                                      |
| Altezza                      | 800 mm                                                  |
| Cavi di alimentazione        | incluso cavo in neoprene di 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm |
| Sicurezza fotobiologica      | conforme a IEC TR 62778:2014                            |

## DATI FOTOMETRICI

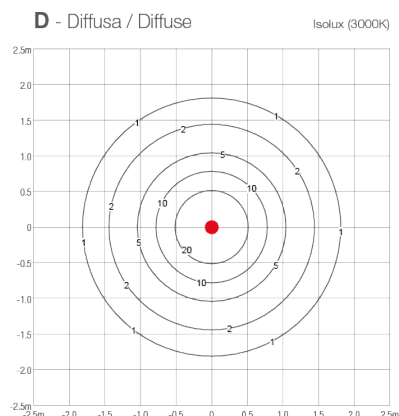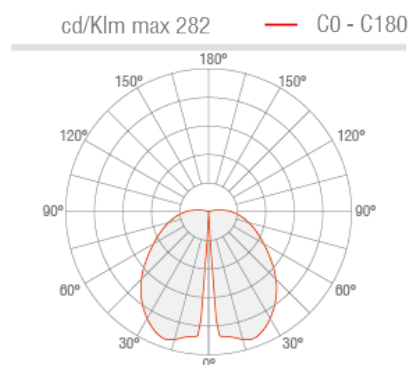

## ACCESSORI

### Per installazione



#### WDA33H

Base di fissaggio  
antracite

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori



#### WPA19

Picchetto per installazione a terra

Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl