


Made in Italy



Do S 2, codice: DD2S00000050DI-2

Sospensioni da esterno

28/07/2026 Rev. 00



DESCRIZIONE

sospensione da esterno; su superficie (soffitto); Potenza assorbita: 0,9W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 133 lm (3000K); Flusso emesso: 89 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: Corpo e staffa realizzati in acciaio inox AISI 316L, ricavati completamente da lavorazione tornitura CNC e successivamente micropallinati ed elettrolucidati; Finiture: finitura inox ottenuta tramite trattamento omologato AC19 di micropallinatura, trattamento di passivazione elettrolitica ed elettrolucidatura; Materiale schermo: schermo in PMMA; Guarnizioni: Le guarnizioni in gomma nitrilica NBR mantengono inalterato il grado IP dell'apparecchio garantendo resistenza nel tempo; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK06; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 168 g; Dimensioni: Ø45x47 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WDA305 Base rosone, WDA30E Base rosone, WDA30H Base rosone, WDA30T Base rosone, WDA31 Bloccacavo, WDA32 Bloccacavo a soffitto; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	0,9W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	8 mid power LED
Durata media LED	72000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	diffusa
Flusso sorgente	133 lm (3000K)
Flusso emesso	89 lm (3000K)



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni	Ø45x47 mm
Peso	168 g
Finiture	acciaio Inox AC19
Fissaggio	con viti e tasselli
Materiale corpo	corpo in acciaio inox AISI 316L, staffa in acciaio inox AISI 316L
Materiale schermo	schermo in PMMA

CARATTERISTICHE GENERALI


Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-20°C — +50°C
Grado di resistenza	IK06
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Sicurezza fotobiologica	conforme a IEC TR 62778:2014

DATI FOTOMETRICI

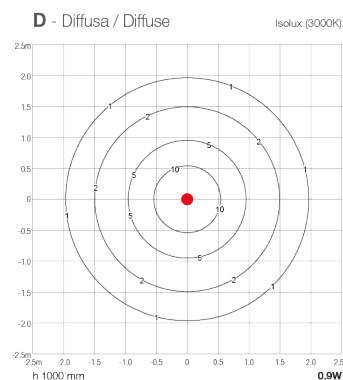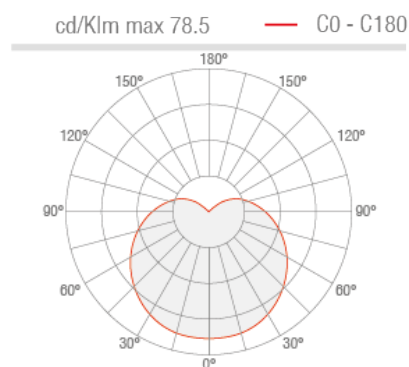

ACCESSORI

Per installazione



WDA305

Base rosone

verde minerale

Accessori d=Ø39; installazione non inclusi obbligatori




WDA30E

Base rosone

bianco

Accessori d=Ø39; installazione non inclusi obbligatori



WDA30H

Base rosone

antracite

Accessori d=Ø39; installazione non inclusi obbligatori




WDA30T

Base rosone

cor-ten

Accessori d=Ø39; installazione non inclusi obbligatori



WDA31

Bloccacavo

Accessori d=Ø39; installazione non inclusi obbligatori

WDA32

Bloccacavo a soffitto

Accessori d=Ø39; installazione non inclusi obbligatori

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl