Made in Italy


06/11/2026 Rev. 00

## Do S 2, codice: DD2S00000050DI-2

Sospensioni da esterno

kg 0,17 IP66 IK06 AC19®







### DESCRIZIONE


sospensione da esterno; su superficie (soffitto); Potenza assorbita: 0,9W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 133 lm (3000K); Flusso emesso: 89 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa; CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: Corpo e staffa realizzati in acciaio inox AISI 316L, ricavati completamente da lavorazione tornitura CNC e successivamente micropallinati ed elettrolucidati; Finiture: finitura inox ottenuta tramite trattamento omologato AC19® di micropallinatura, trattamento di passivazione elettrolitica ed elettrolucidatura; Materiale schermo: schermo in PMMA; Guarnizioni: Le guarnizioni in gomma nitrilica NBR mantengono inalterato il grado IP dell'apparecchio garantendo resistenza nel tempo; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK06; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 168 g; Dimensioni: Ø45x47 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WDA305 Base rosone, WDA30E Base rosone, WDA30H Base rosone, WDA30T Base rosone, WDA31 Bloccacavo, WDA32 Bloccacavo a soffitto; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

| | |
|---|---|
| **CARATTERISTICHE ELETTRICHE** | |
| Potenza assorbita | 0,9W |
| Alimentazione | 24Vdc |
| Alimentatore | alimentatore non incluso |
| **CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE** | |
| Numero e tipo LED | 8 mid power LED |
| Durata media LED | 72000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 3000K |
| CRI Indice resa cromatica | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ottiche | diffusa |
| Flusso sorgente | 133 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 89 lm (3000K) |
| **CARATTERISTICHE MECCANICHE** | |
| Dimensioni | Ø45x47 mm |
| Peso | 168 g |
| Finiture | acciaio Inox AC19® |
| Fissaggio | con viti e tasselli |
| Materiale corpo | corpo in acciaio inox AISI 316L, staffa in acciaio inox AISI 316L |
| Materiale schermo | schermo in PMMA |
| **CARATTERISTICHE GENERALI** | |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura di esercizio | -20°C — +50°C |
| Grado di resistenza | IK06 |
| Classe di consumo energetico | F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015 |
| Classe di isolamento | classe III |
| Calpestabile | no |
| Carrabile | no |
| Cavi di alimentazione | incluso cavo in neoprene di 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm |
| Sicurezza fotobiologica | conforme a IEC TR 62778:2014 |


## DATI FOTOMETRICI

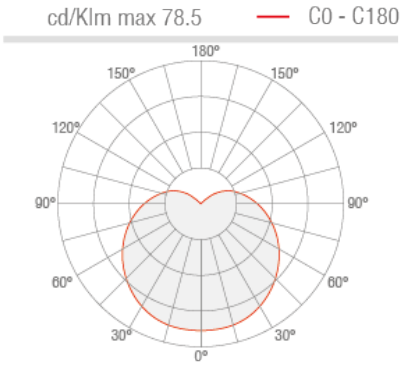

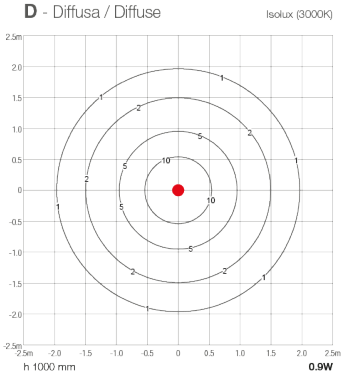




## ACCESSORI


### Per installazione




WDA305
Base rosone
verde minerale
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori





WDA30E
Base rosone
bianco
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori





WDA30H
Base rosone
antracite
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WDA30T
Base rosone
cor-ten
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WDA31
Bloccacavo
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori




WDA32
Bloccacavo a soffitto
Accessori d'installazione non inclusi obbligatori

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl