Made in Italy


14/11/2026 Rev. 00

Maris 1.2, codice: MR12004000NMMI

Applique da esterno

kg 0,36 IP66 IK05 AC19®



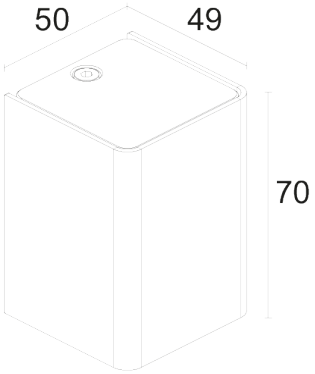

DESCRIZIONE

applique da esterno, biemissione; su superficie (parete); Potenza assorbita: 3W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 252 lm (3000K); Flusso emesso: 168 lm (17°, 3000K); 2 power LED, 2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2200K; Ottiche: 24°+24°: sistema ottico biemissione composto da lente TIR arretrata ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ad alta qualità; Materiale corpo: Corpo in acciaio inox AISI 316L con trattamento AC19® sviluppato da Luce&Light, composto da micropallinatura, passivazione ed elettrolucidatura; Finiture: corpo pressofuso verniciato e ricavato tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successivamente in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Finitura RAL su richiesta; alimentatore non incluso; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK05; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 360 g; Dimensioni: 70x50x49 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	3W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso
Gestione	ON/OFF
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	2 power LED
Durata media LED	60000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	2200K
Binning	2 step MacAdam
Ottiche	24°+24°
Flusso sorgente	252 lm (3000K)
Flusso emesso	168 lm (17°, 3000K)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	70x50x49 mm
Peso	360 g
Finiture	acciaio inox
Fissaggio	con viti e tasselli
Materiale corpo	Corpo in acciaio inox AISI 316L con trattamento AC19®
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-20°C — +50°C
Grado di resistenza	IK05
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°C
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Sicurezza fotobiologica	conforme a IEC TR 62778:2014

DATI FOTOMETRICI

MM – 24°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 3W
1.00	0.42	347
2.00	0.84	87
3.00	1.25	39
4.00	1.67	22
5.00	2.09	14



Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl