Made in Italy


14/11/2026 Rev. 00

Maris 2.2, codice: MR22001001FMMI

Applique da esterno

kg 0,72 IP66 IK05 AC19®



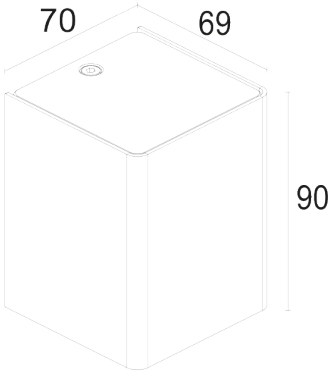

DESCRIZIONE

applique da esterno, biemissione; su superficie (parete); Potenza assorbita: 9W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 1110 lm (3000K); Flusso emesso: 780 lm (49°, 3000K); 2 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K; Ottiche: 28°+28°: sistema ottico biemissione composto da lente TIR arretrata ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ad alta qualità; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: Corpo in acciaio inox AISI 316L con trattamento AC19® sviluppato da Luce&Light, composto da micropallinatura, passivazione ed elettrolucidatura; Finiture: corpo pressofuso verniciato e ricavato tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e successivamente in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente di spessore 6 mm ad alta trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un'ottima resistenza ai graffi e agli urti e serigrafia vetrificata nera RAL 7015 sul bordo; Installazione: la staffa di fissaggio simmetrica permette l'installazione dell'apparecchio senza vincoli di orientamento tra staffa e corpo dell'apparecchio; alimentatore non incluso; Gestione: ON/OFF; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK05; Temperatura di esercizio: -20°C — +50°C; Glow wire test: 960°C; Sicurezza fotobiologica: conforme a IEC TR 62778:2014; Classe di isolamento: classe III; Peso: 720 g; Dimensioni: 90x70x69 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: nido d'ape; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.


Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	9W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso
Gestione	ON/OFF
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	2 COB LED
Durata media LED	60000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	2700K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	2 step MacAdam
Ottiche	28°+28°
Flusso sorgente	1110 lm (3000K)
Flusso emesso	780 lm (49°, 3000K)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	90x70x69 mm
Peso	720 g
Finiture	acciaio inox
Fissaggio	con viti e tasselli
Materiale corpo	Corpo in acciaio inox AISI 316L con trattamento AC19®
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato nero
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-20°C — +50°C
Grado di resistenza	IK05
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Glow wire test	960°C
Classe di isolamento	classe III
Calpestabile	no
Carrabile	no
Sicurezza fotobiologica	conforme a IEC TR 62778:2014

DATI FOTOMETRICI


MM – 28°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 9W
1.00	0.50	1141
2.00	1.00	285
3.00	1.50	127
4.00	1.99	71
5.00	2.49	46



ACCESSORI

Antiabbagliamento



nido d’ape

integrato nel corpo illuminante
Aggiungi l’accessorio ottico nel Genera Codice

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l’assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl