Made in Italy


16/11/2026 Rev. 08/2024

Lira 1.0, codice: LR10105AE

Segnapassi da esterno

kg 0,53 IP65 IK08



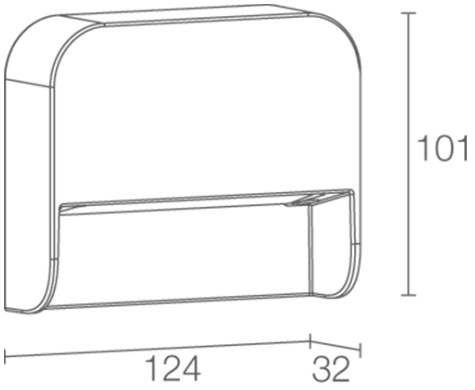


DESCRIZIONE

segnapasso da esterno; su superficie (parete); Potenza assorbita: 6W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 756 lm (3000K); Flusso emesso: 368 lm (3000K, finitura bianco); 18 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: asimmetrica; Percentuale flusso emesso verso l'alto: 5,32% (finitura bianco, grigio), 0,14% (finitura cor-ten, antracite); CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: corpo in alluminio pressofuso; Finiture: bianco (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in vetro extrachiaro microprismatizzato e serigrafato; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; Grado di protezione: IP65; Grado di resistenza: IK08; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe I; Peso: 530 g; Dimensioni: 124x101x32 mm; Classe di consumo energetico: F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015; Accessori: WC0301 Cassaforma - 3 moduli standard; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile


CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	6W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore integrato
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	18 mid power LED
Durata media LED	50000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	asimmetrica
Flusso sorgente	756 lm (3000K)
Flusso emesso	368 lm (3000K, finitura bianco)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	124x101x32 mm
Peso	530 g
Finiture	bianco RAL 9003
Fissaggio	con piastra di fissaggio posteriore o con cassaforma
Materiale corpo	corpo in alluminio pressofuso
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro microprismatizzato e serigrafato
CARATTERISTICHE GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Temperatura di esercizio	-20°C — +45°C
Grado di resistenza	IK08
Classe di consumo energetico	F (sorgente luminosa) in accordo con UE 2019/2015
Classe di isolamento	classe I
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006

DATI FOTOMETRICI

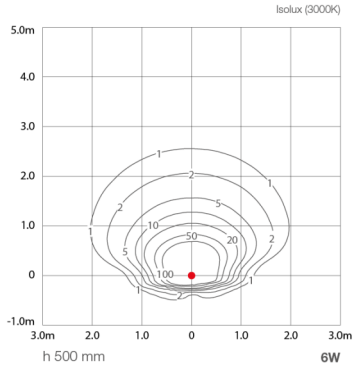


ACCESSORI

Per installazione



WC0301
Cassaforma - 3 moduli standard



Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl